


Рекламные конструкции (отдельно стоящие)
в границах муниципального образования город Краснодар
(по улице Кубанской Набережной)



Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции

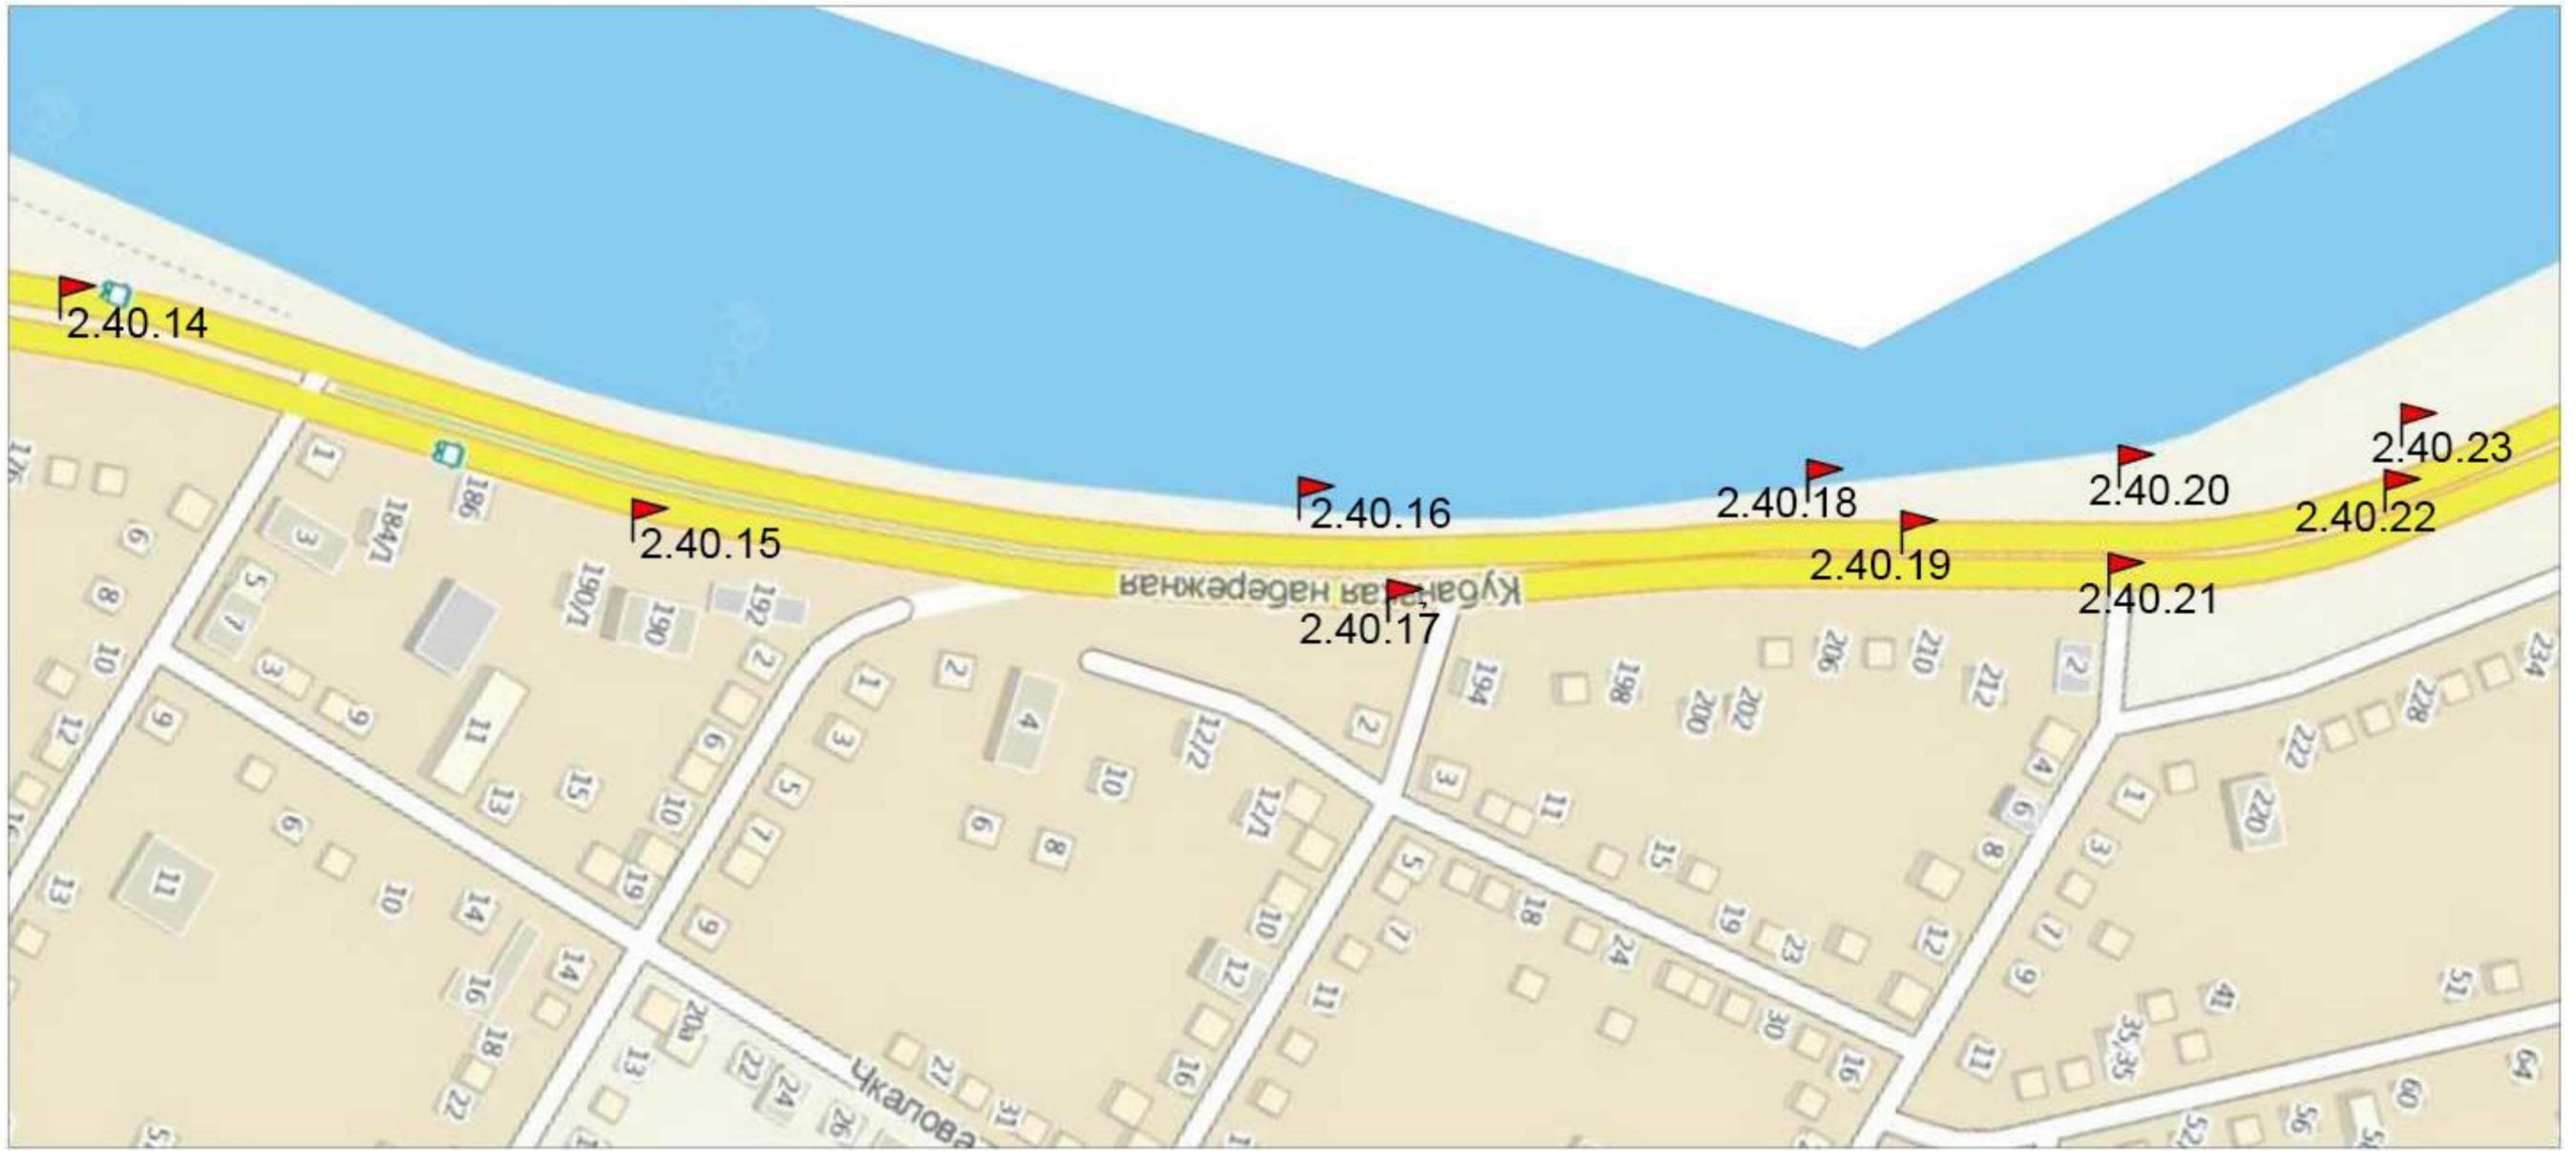


Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции




Условные обозначения:

 - место размещения рекламной конструкции

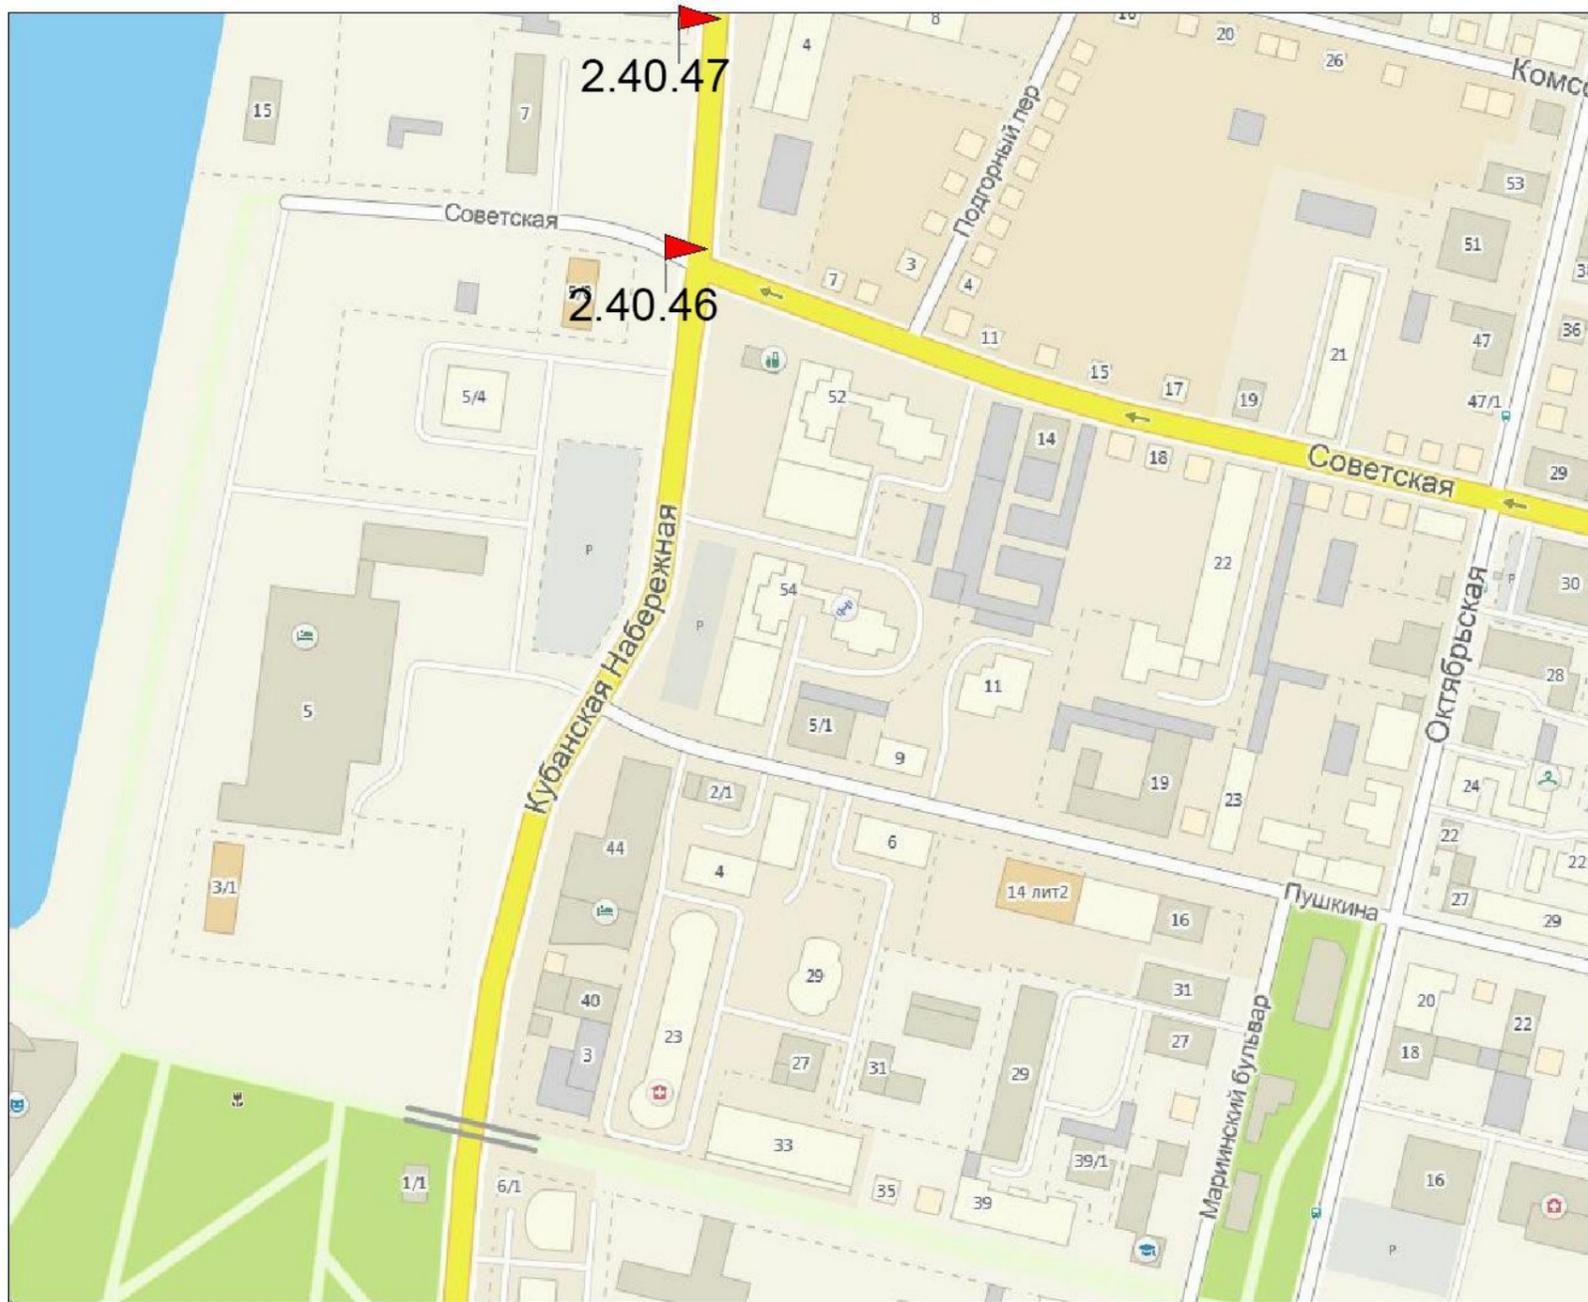

Условные обозначения:



▲ - место размещения рекламной конструкции



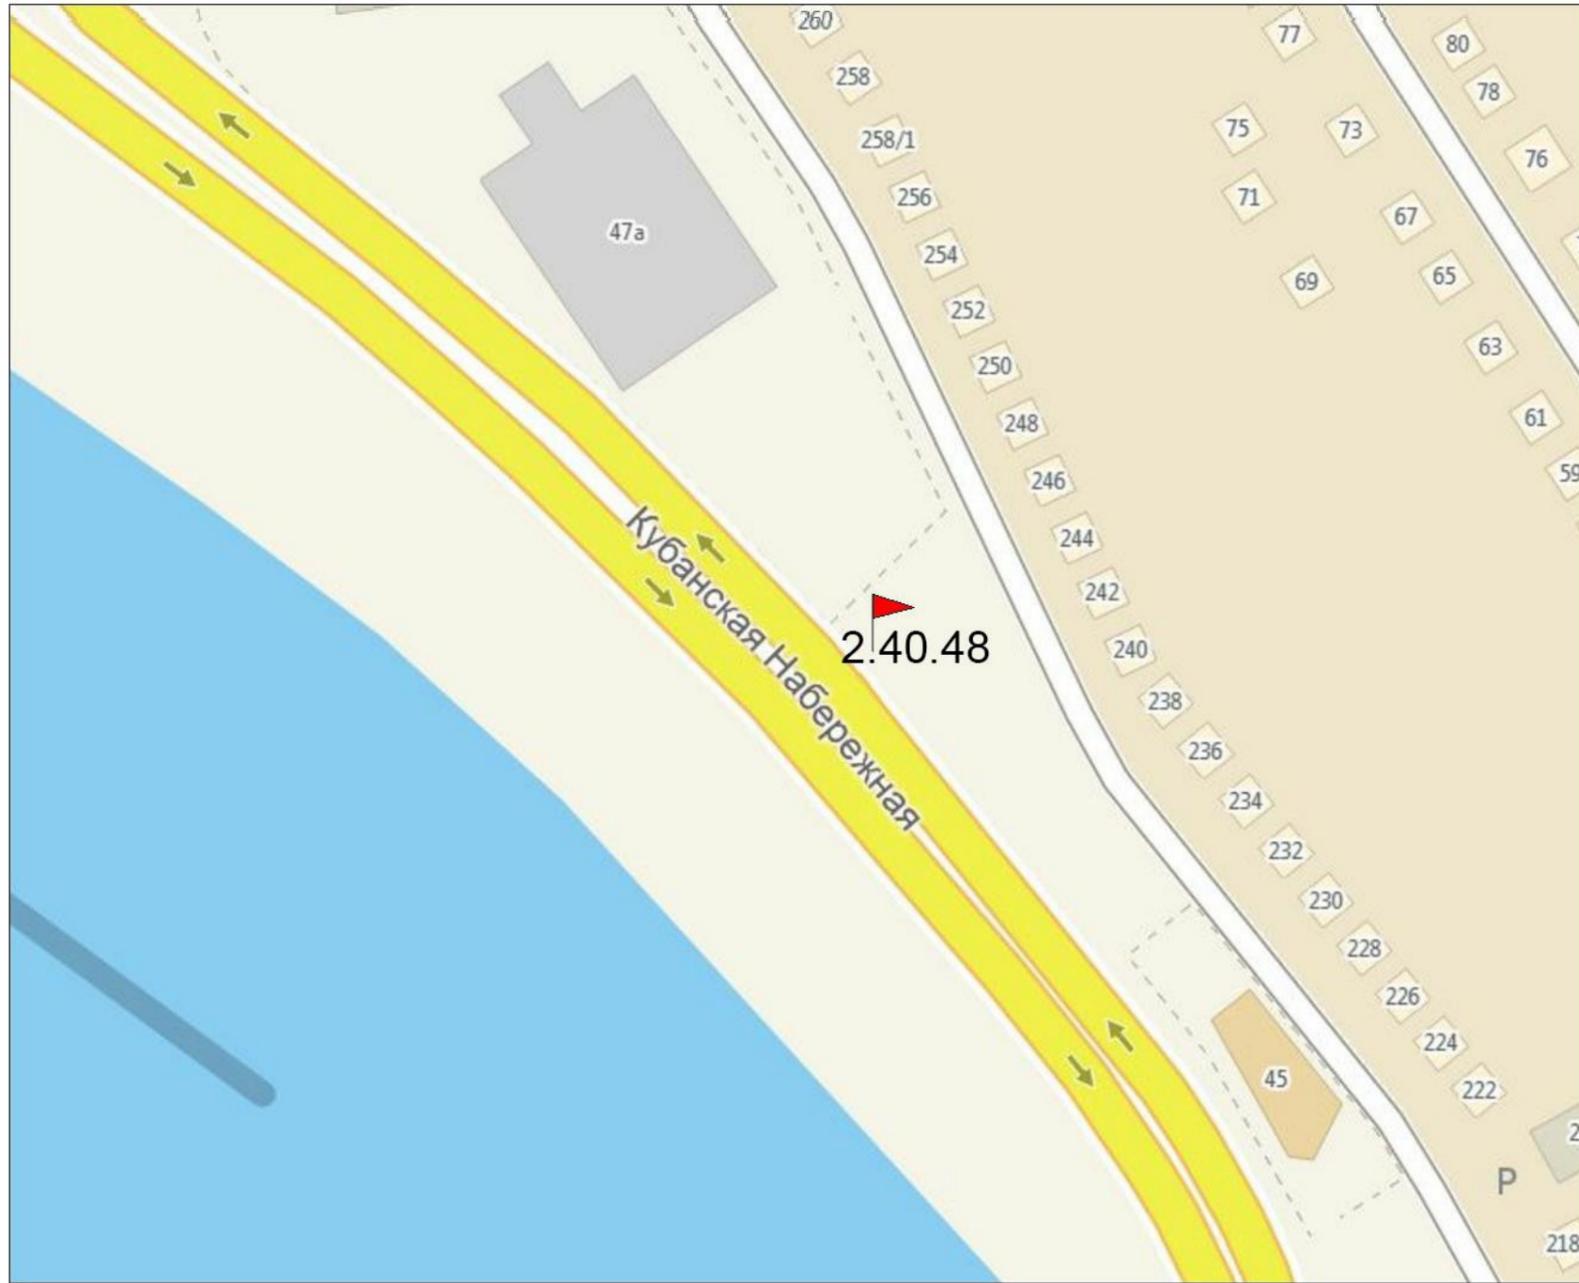



Условные обозначения:




▲ - место размещения рекламной конструкции



Раздел II Карта размещения рекламных конструкций

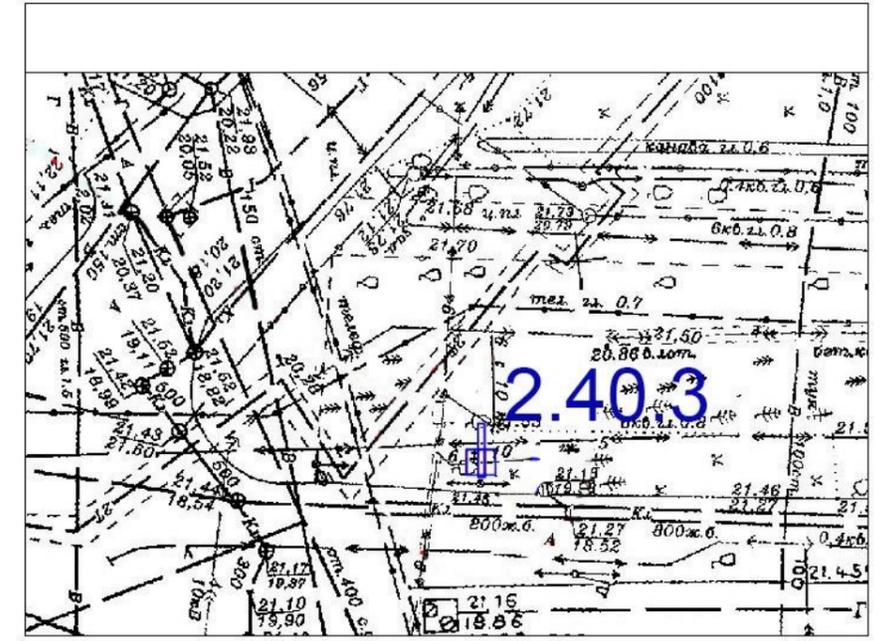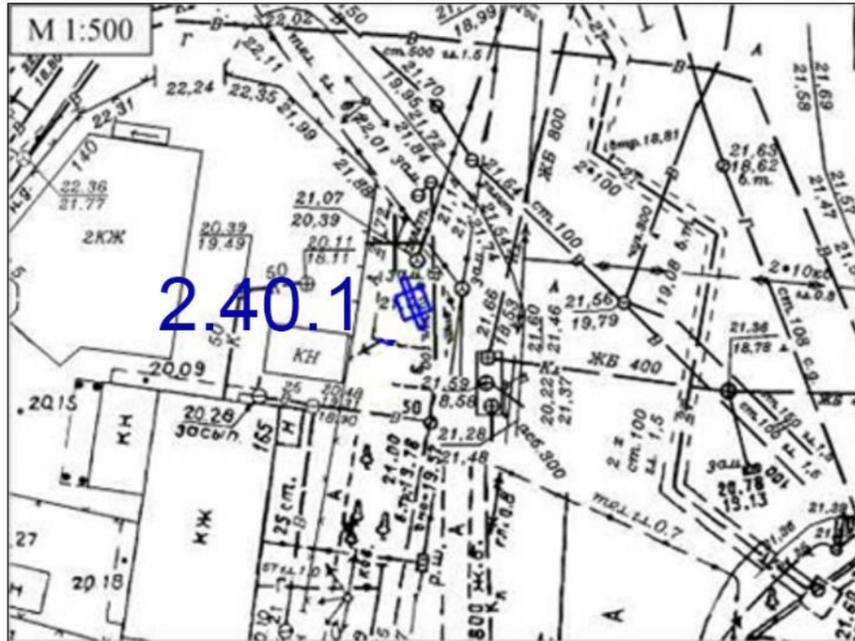


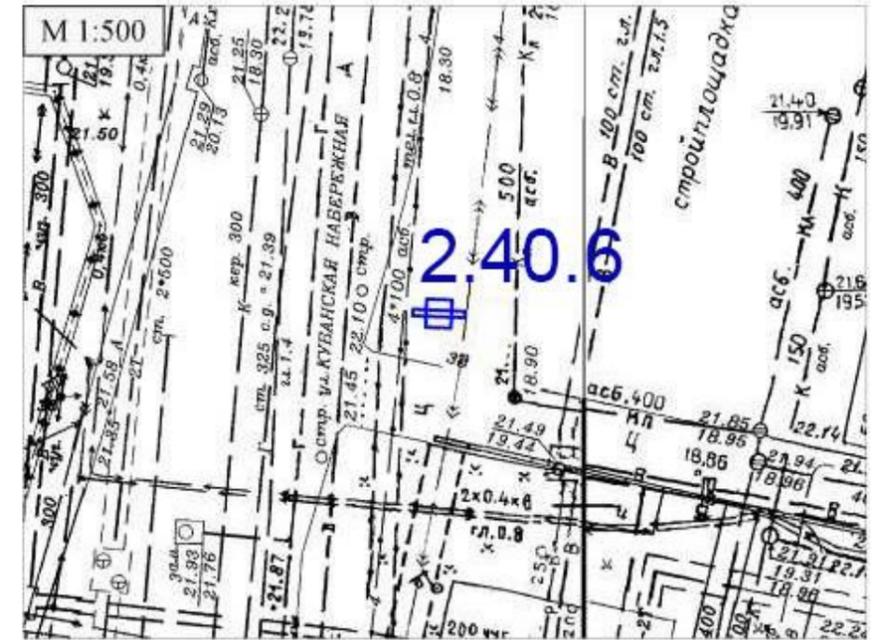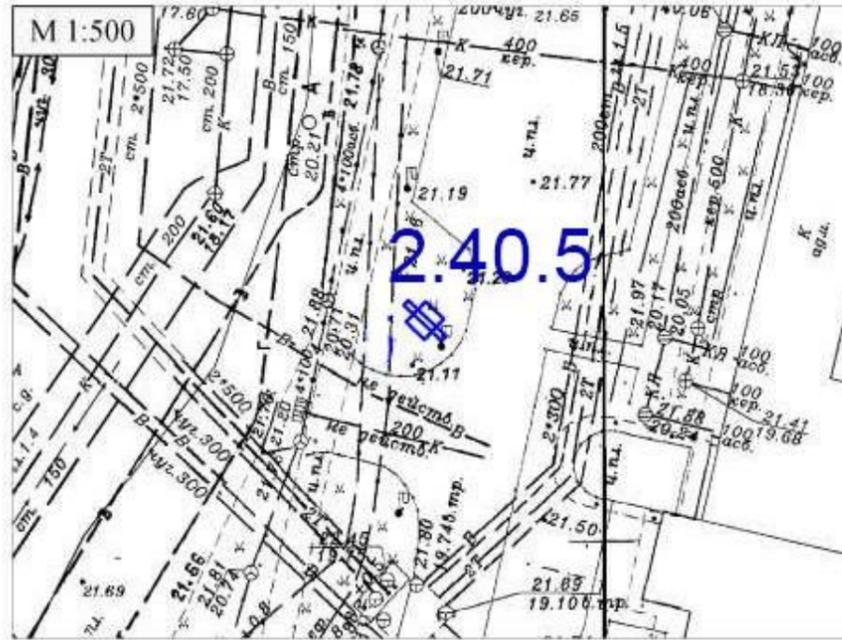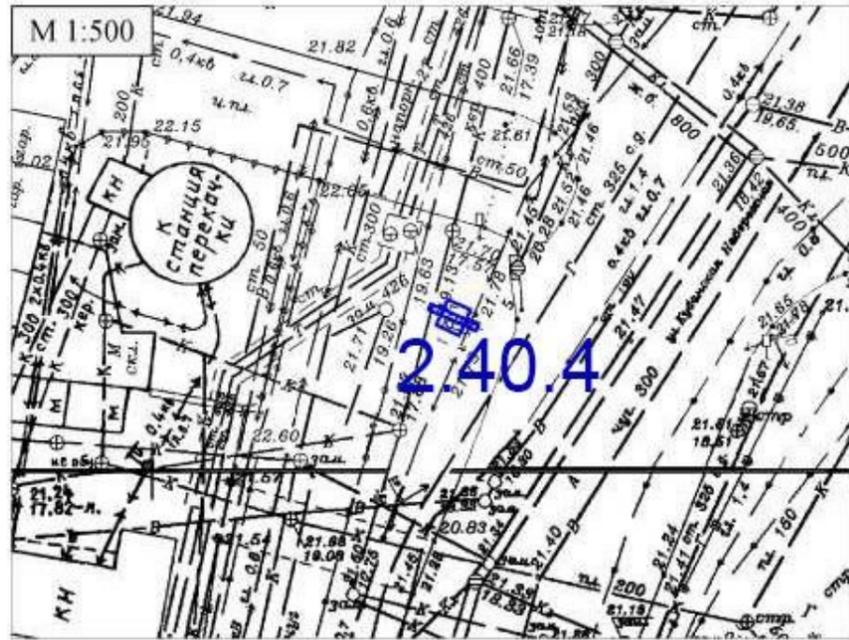


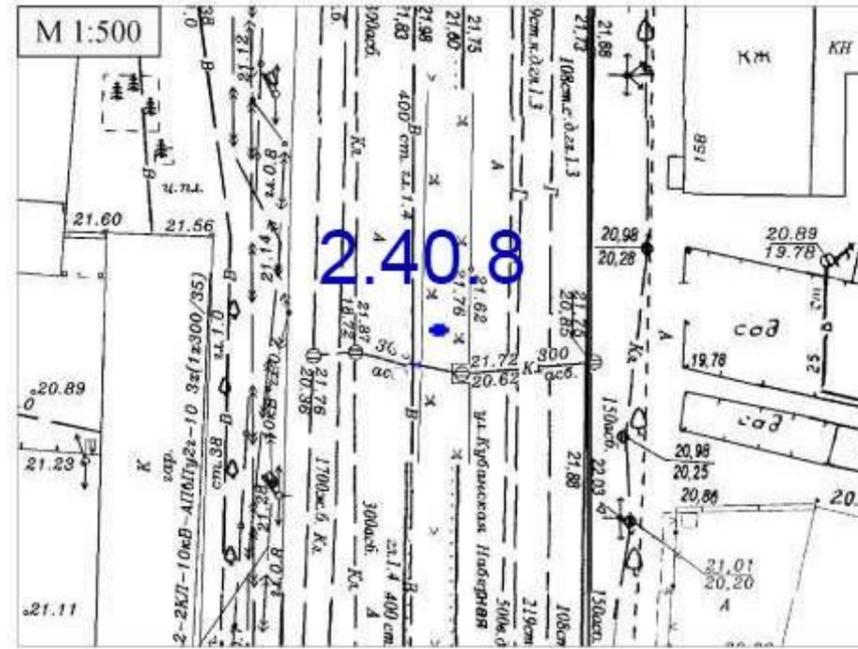

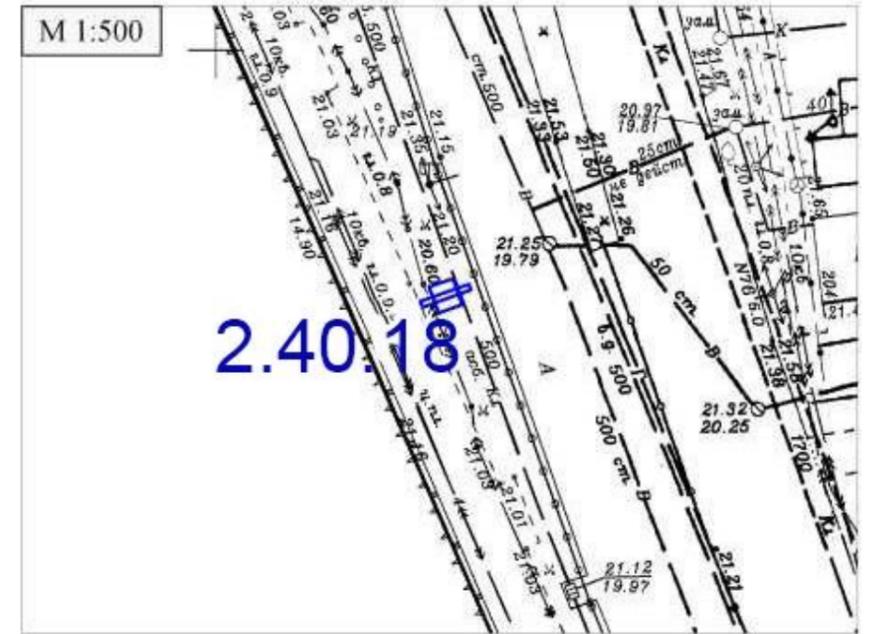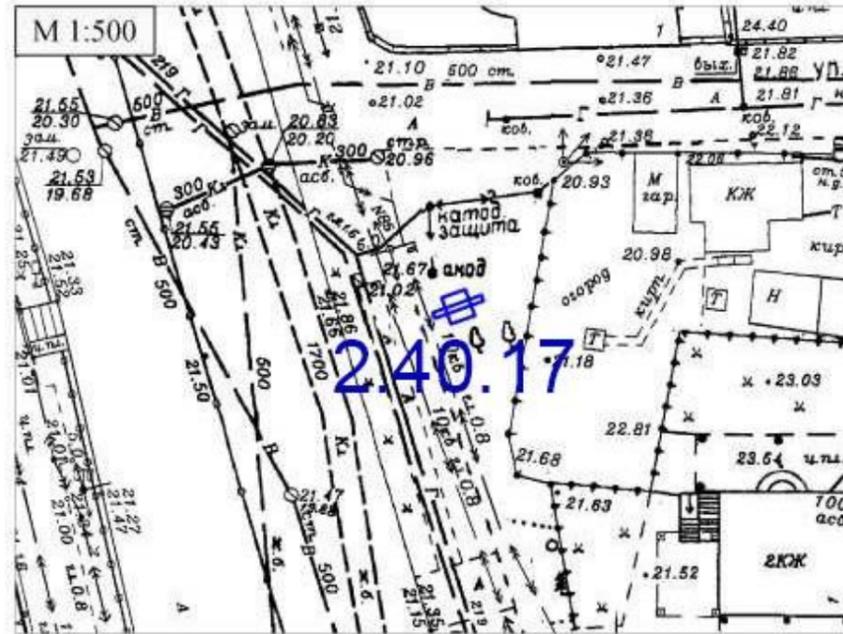
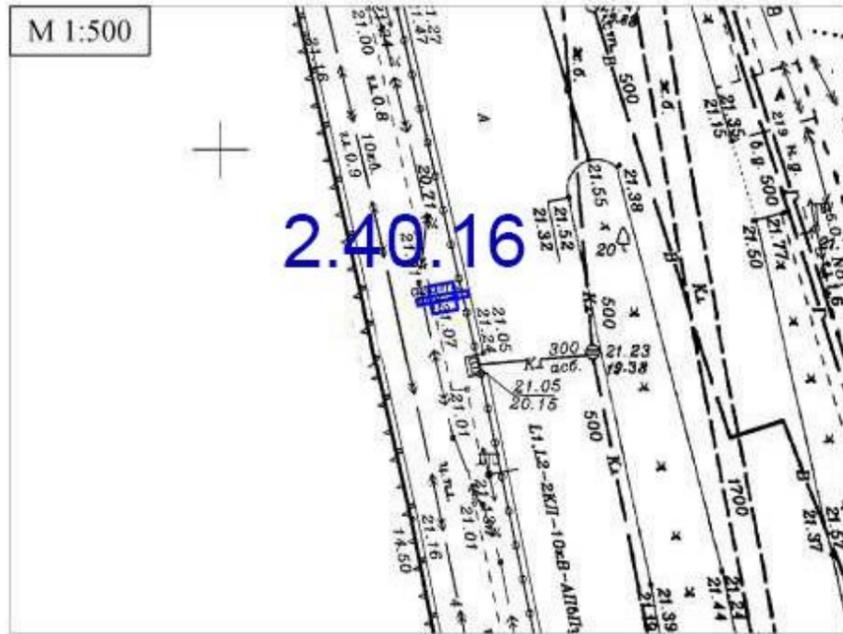


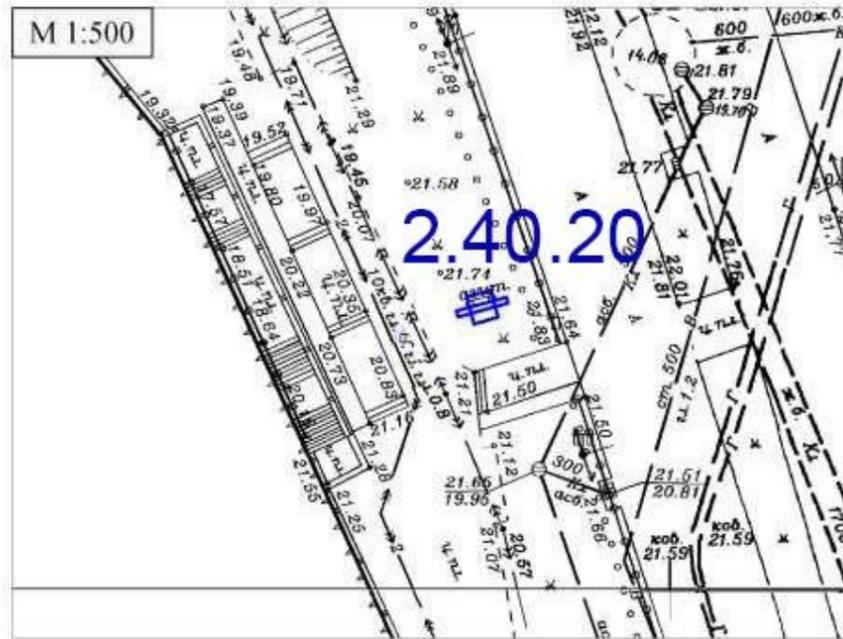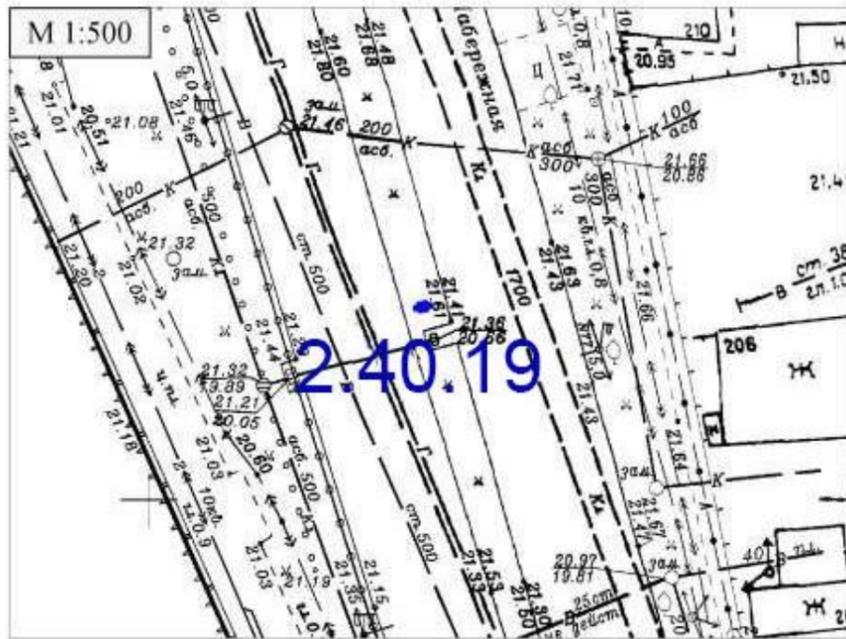





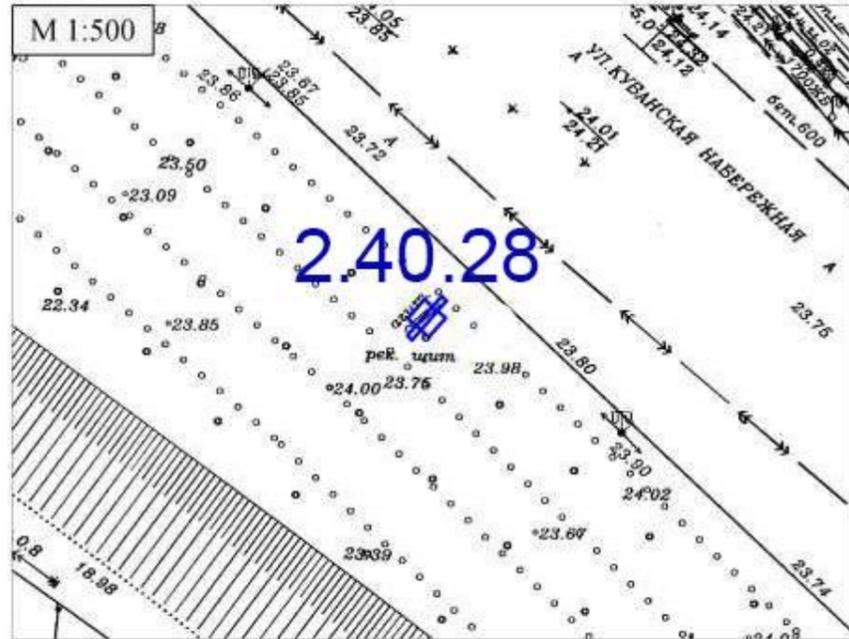


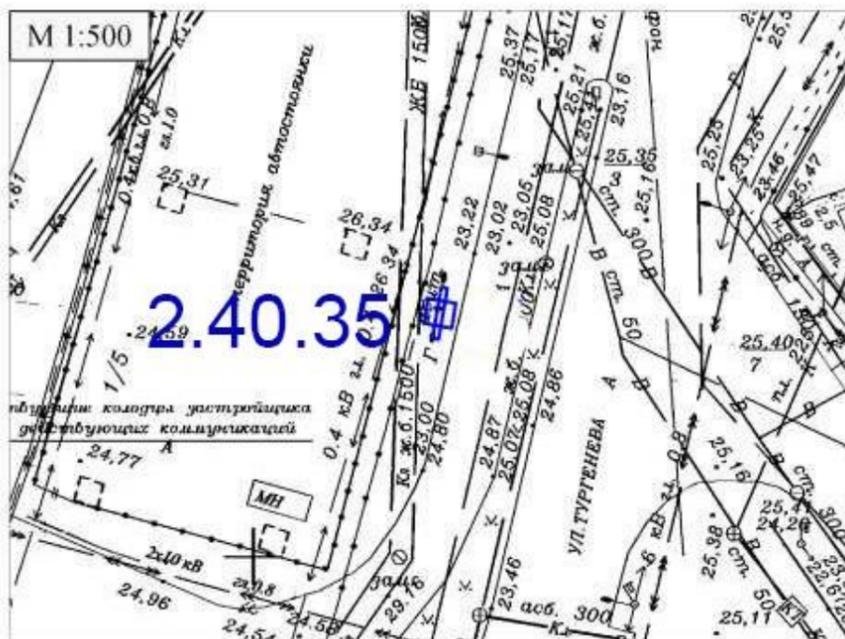



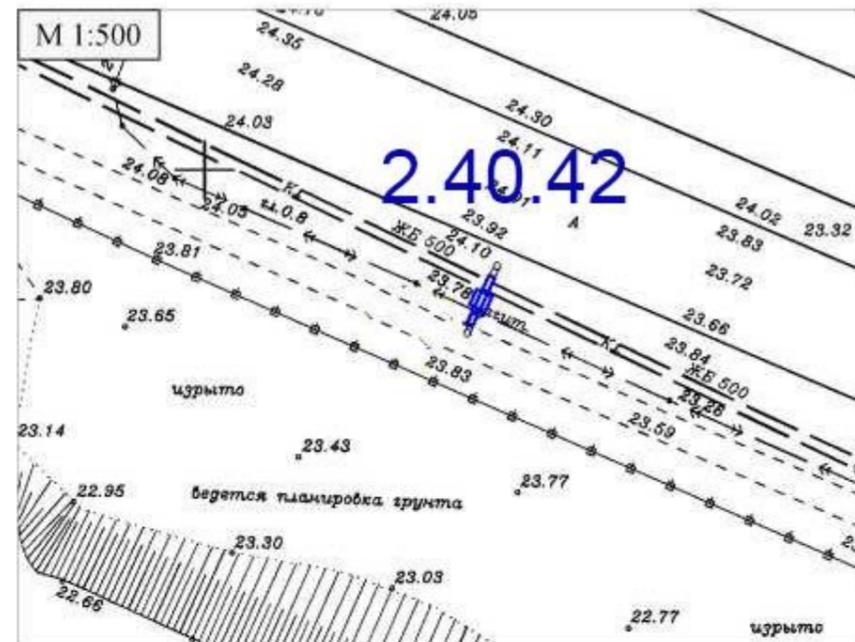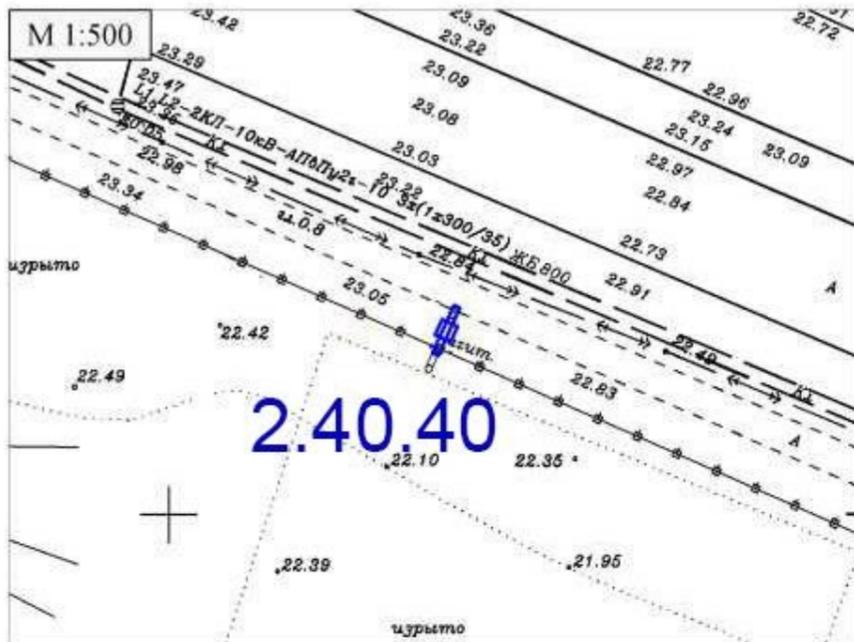

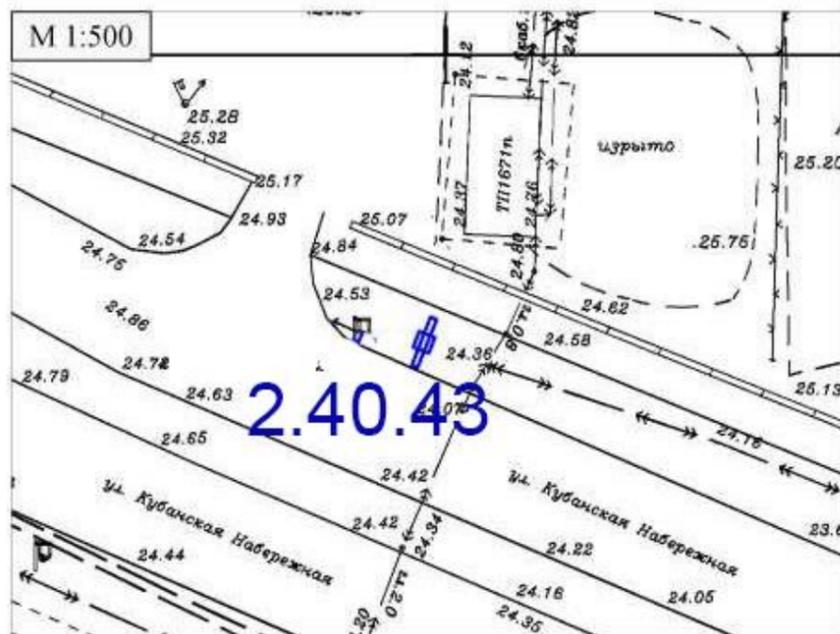

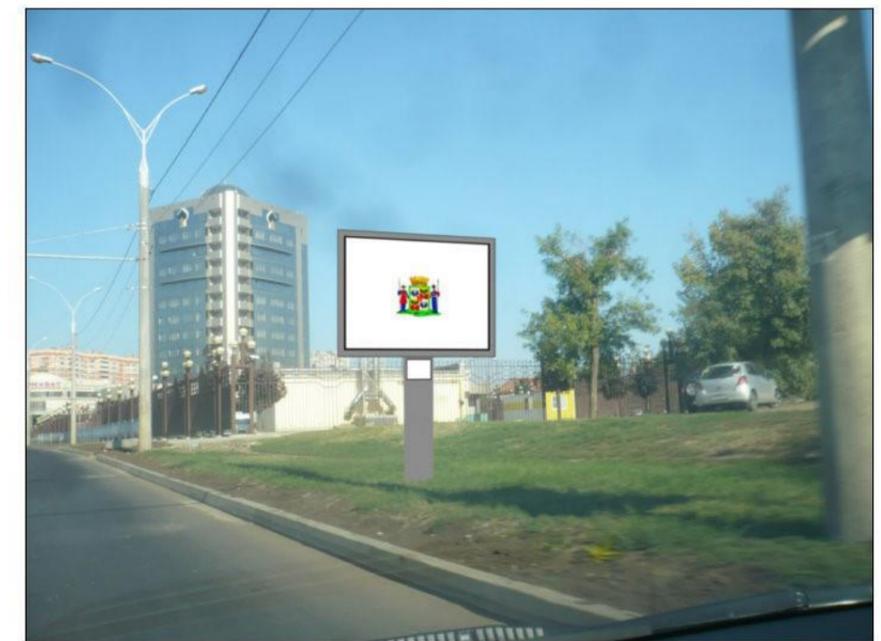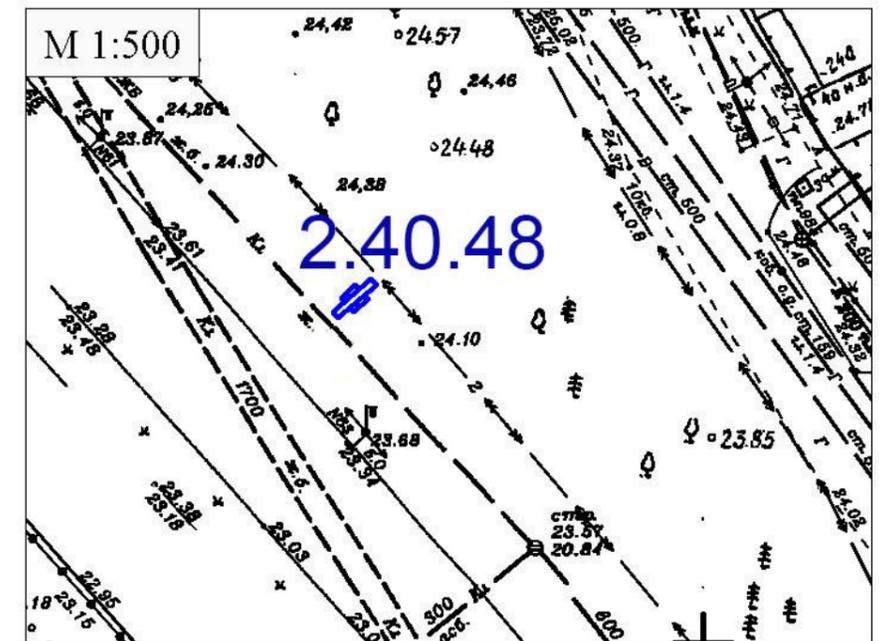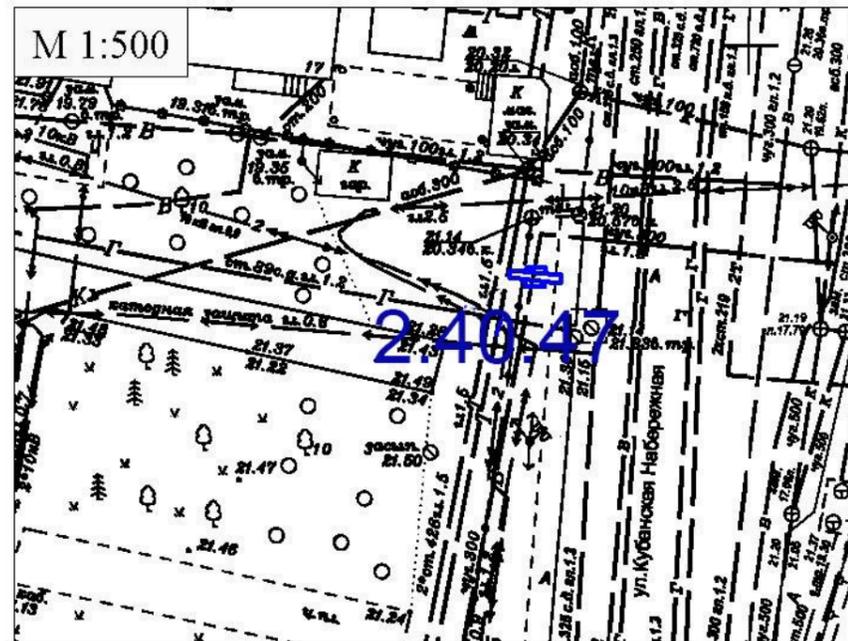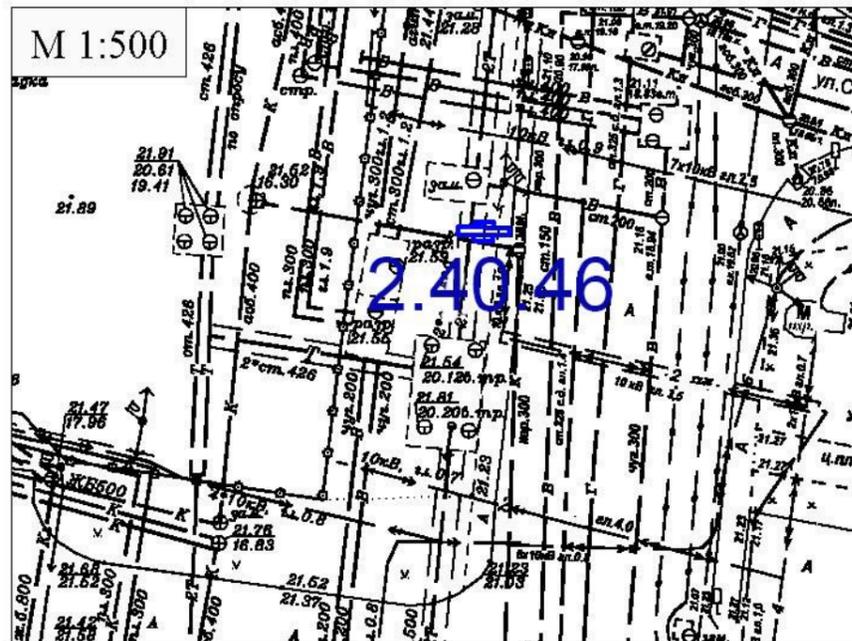

Раздел III

Типы и виды рекламных конструкций, технические характеристики

Щит 6 х 3 – рекламная конструкция среднего формата, имеющая одну или две внешние поверхности (информационное поле) размером 6 х 3 м, специально предназначенные для размещения рекламы, оборудованная внешним подсветом, состоящая из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью его внешних поверхностей.

Щит 6 х 3 предназначен для размещения рекламы, социальной рекламы и праздничной информации. Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещённости, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

1. Общие требования и характеристики.

Для размещения щита 6 х 3 разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при её установке, монтаже и эксплуатации.

В основе щита 6 х 3 лежит металлическая конструкция.

Расположение рекламного поля: горизонтальное.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглублённом фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглублённом фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента, в таком случае конструктивные элементы жёсткости и крепления рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами).

Информационная панель представляет собой металлическую раму, жёстко соединённую с опорной стойкой под прямым углом. Рекламное поле изготавливается из оцинкованных панелей, либо влагостойкой фанеры, для вариантов статичного исполнения.

Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона, номера и даты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2. Размеры.

Размер информационного поля: 6000 х 3000 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 6400 х 3600 мм.

Расстояние от нижнего края рекламной конструкции до уровня земли: не менее 4500 мм.

Опорная стойка выполнена из круглой профильной трубы (диаметр от 300 до 400 мм) или прямоугольной профильной трубы (от 300 до 400 мм).

3. Подсвет рекламной конструкции.

Рекламная конструкция должна иметь внешний подсвет.

4. Технология замены изображения.

Размещение бумажного постера или винилового полотна.


5. Доведение до потребителя рекламы и информации.

Доведение до потребителя рекламных сообщений на щитах 6 х 3 может производиться:

с помощью неподвижных полиграфических постеров;

с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах или системах поворотных панелей – призматронах и др.).

Количество сторон и площадь информационного поля конкретной конструкции определяется разделом IV настоящей схемы.

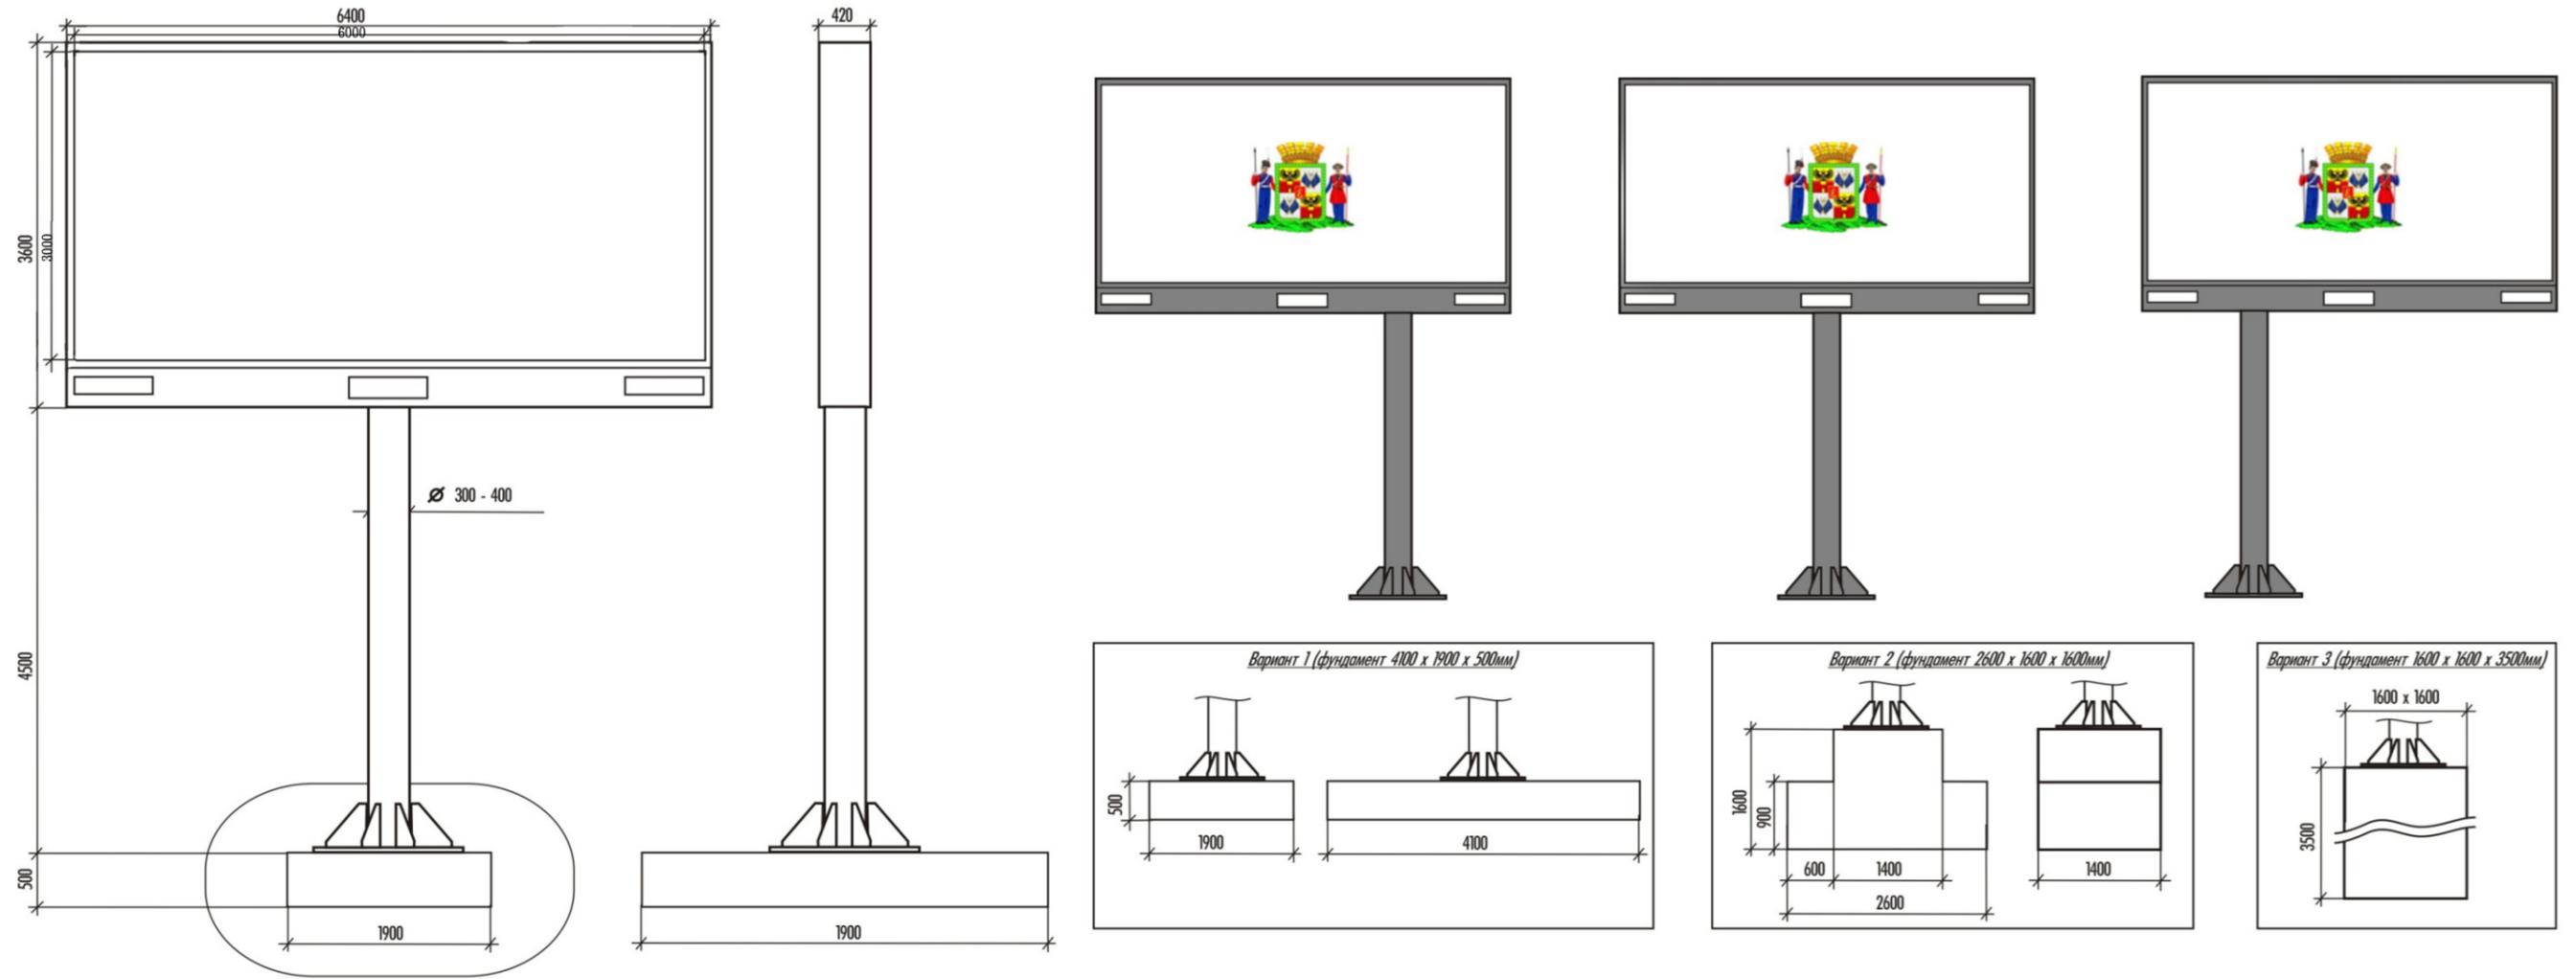

Сити-борд – рекламная конструкция среднего формата с внутренним подсветом, имеющая одну или две поверхности для размещения рекламы, размер каждой из которых составляет 3,7 x 2,7 м, состоящая из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью его внешних поверхностей.

Сити-борд предназначен для размещения рекламы, социальной рекламы и праздничной информации. Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещённости, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

1. Общие требования и характеристики.

Для размещения сити-борда разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при ее установке, монтаже и эксплуатации.

В основе сити-борда лежит несущая стальная рама короба и опоры облицованная композитным материалом или конструкционными алюминиевыми профилями.

Расположение рекламного поля: горизонтальное.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглублённом фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглублённом фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента, в таком случае конструктивные элементы жёсткости и крепления рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами).

Информационная панель представляет собой металлическую раму, жёстко соединённую с опорной стойкой под прямым углом.

Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона, номера и даты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2. Размеры.

Размер информационного поля: 3700 x 2700 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 4400 x 3400 мм.

Расстояние от нижнего края рекламной конструкции до уровня земли: от 2500 мм до 4500 мм.

Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (от 180 до 360 мм).

Размер облицовки опорной стойки: 400 – 760 мм.

3. Подсвет рекламной конструкции.

Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

4. Технология замены изображения.

Размещение бумажного постера или винилового полотна.






5. Доведение до потребителя рекламных сообщений.

Доведение до потребителя рекламных сообщений на сити-бордах может производиться:

с помощью неподвижных полиграфических постеров;

с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих последовательную прокрутку плакатов.

Количество сторон и площадь информационного поля конкретной конструкции определяется разделом IV настоящей схемы.

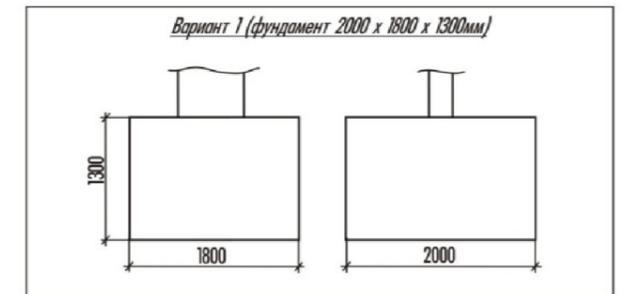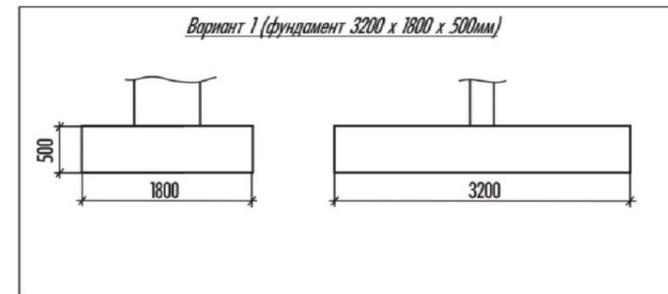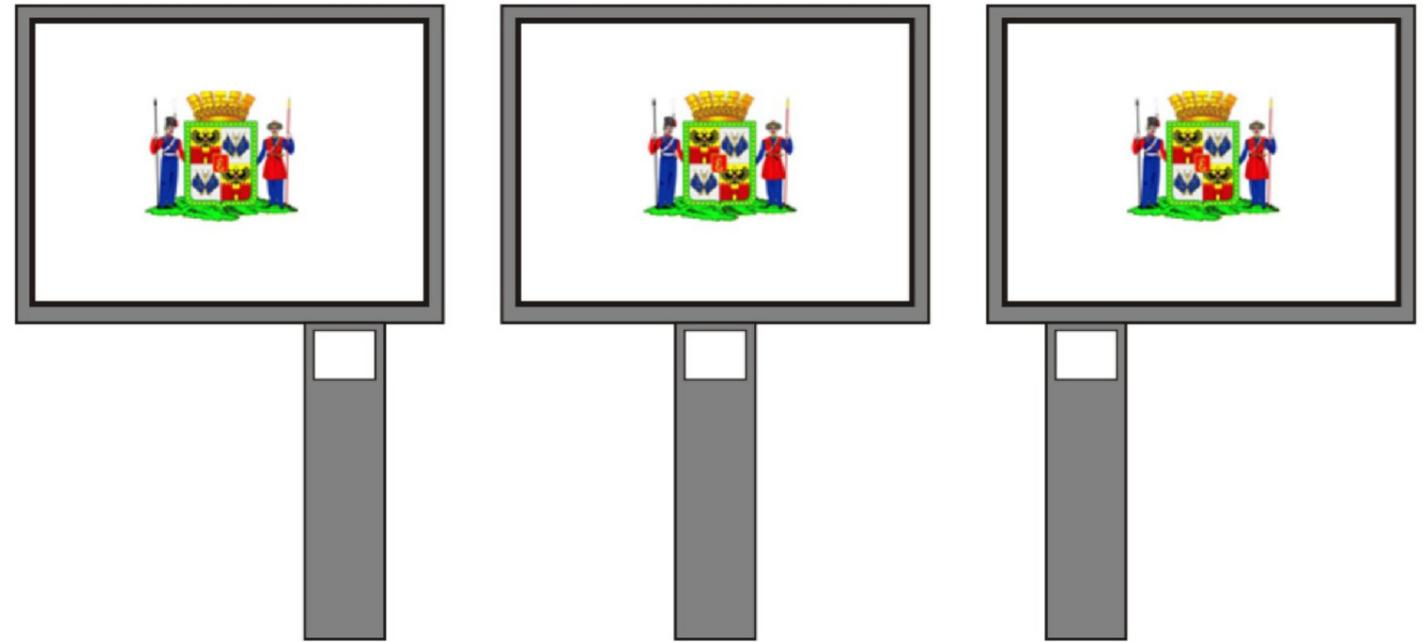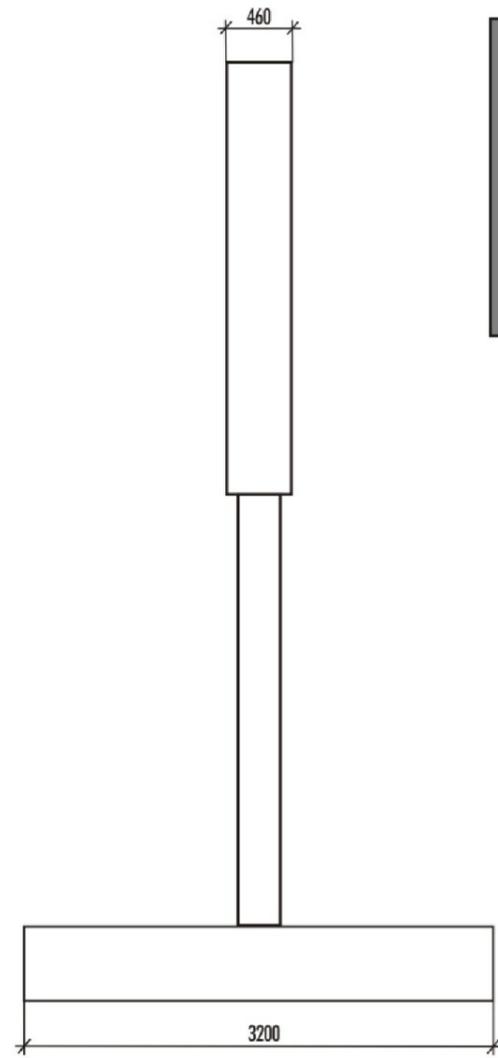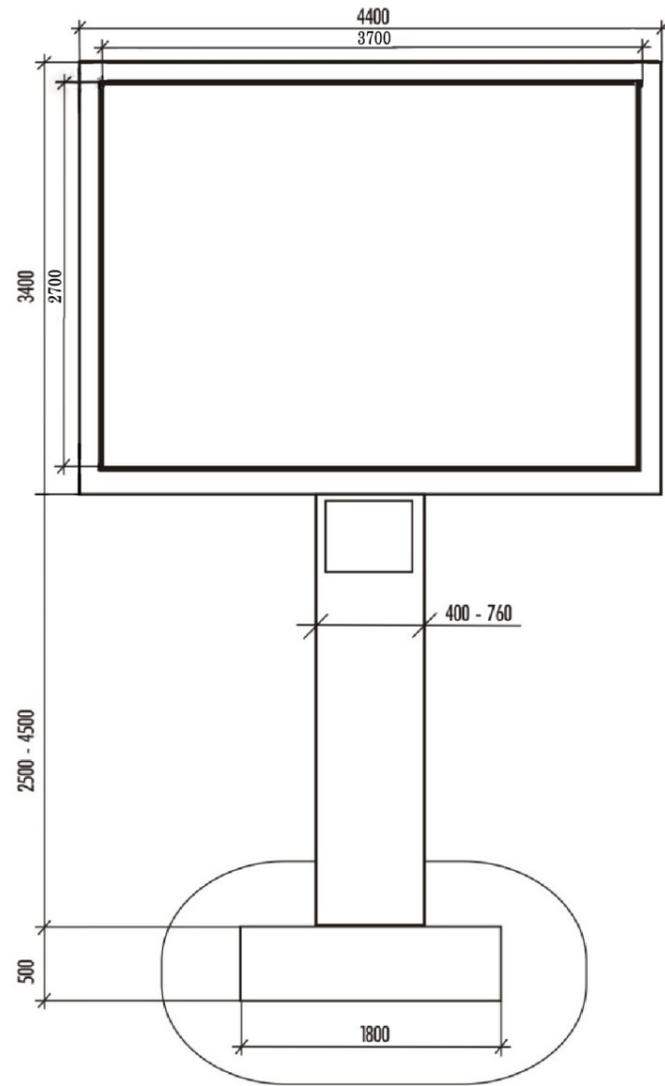

Пилон – двухсторонняя рекламная конструкция малого формата с внутренним подсветом, двумя информационными полями, размер каждого из которых составляет 1,2 x 1,8 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью его внешних поверхностей. Пилон предназначен для размещения рекламы, социальной рекламы и праздничной информации. Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Пилон должен иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона, номера и даты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Конструктивные элементы жёсткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Каркасная рама должна закрывать пространство между рекламными поверхностями. Внешняя поверхность должна иметь декоративное обрамление вокруг информационного поля. В случаях установки рекламной конструкции без заглабления фундамента, такой фундамент должен быть закрыт декоративными элементами.

1. Общие требования и характеристики.

Для размещения пилонa разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при ее установке, монтаже и эксплуатации.

В основе пилонa лежит внутренний стальной каркас и короб, выполненный из алюминиевого профиля высокого качества.

Расположение рекламного поля: вертикальное.

Количество информационных полей: два.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглублённом фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглублённом фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглабления фундамента). Информационная панель представляет собой алюминиевый короб, закреплённый на усиленный стальной каркас прочности. Опорная стойка прямоугольной формы должна быть декоративно облицована конструкционными алюминиевыми профилями или пластиковыми профилями. В качестве заполнения створной рамы используется антивандальный материал толщиной 6 мм: стекло каленое, поликарбонат, оргстекло.

Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции - порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

2. Размеры.

Размер информационного поля: 1200 x 1800 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 1700 x 2300 мм.

Расстояние между информационным полем и уровнем земли: 500 - 800 мм.

Размер облицовки опорной стойки: 400 - 760 мм.

3. Подсвет рекламной конструкции.

Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

4. Технология замены изображения.

Размещение бумажного постера или винилового полотна.





5. Доведение до потребителя рекламных сообщений.

Доведение до потребителя рекламных сообщений на пилонaх может производиться:

с помощью неподвижных полиграфических постеров;

с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих последовательную вертикальную прокрутку плакатов.

Количество сторон и площадь информационного поля конкретной конструкции определяется разделом IV настоящей схемы.

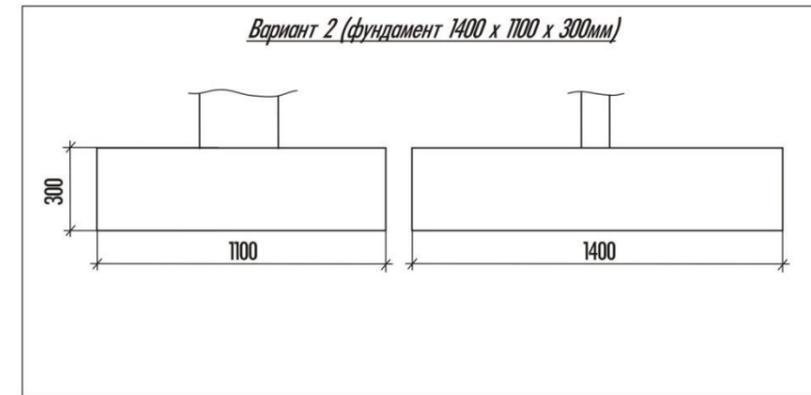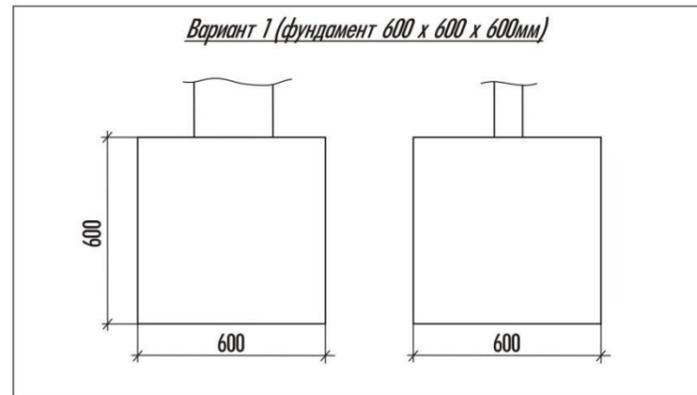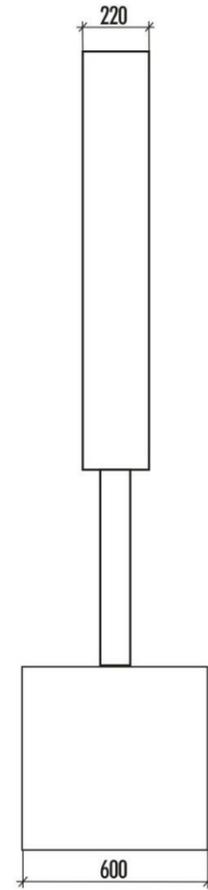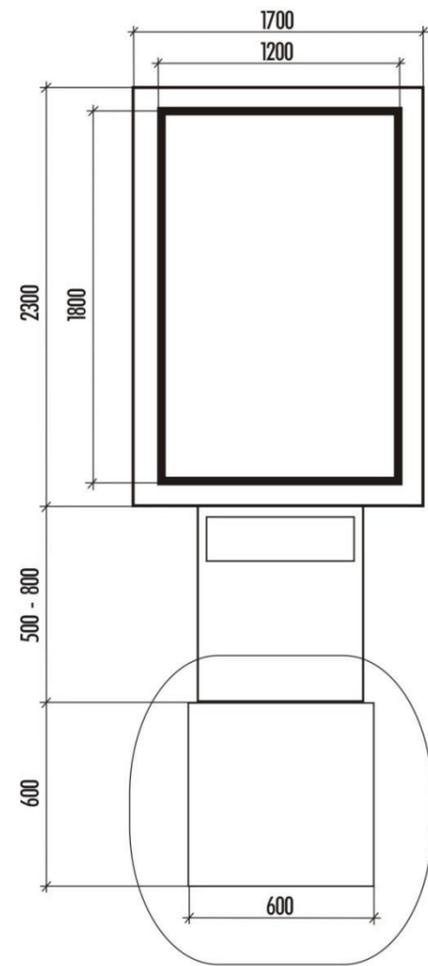

Раздел IV

Перечень рекламных конструкций по ул. Кубанской Набережной

№ п/п	Тип и вид рекламной конструкции	Количество сторон	Площадь информационного поля, кв.м	Адрес рекламной конструкции	Способ доведения до потребителя рекламных сообщений
2.40.1.	Сити-борд	1	9,99	ул. Кубанская Набережная (рядом с проездом им. Олега Кошевого, 165)	Роллерная система
2.40.2.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (рядом с № 2)	Роллерная система + неподвижный
2.40.3.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (рядом с № 3)	Неподвижный
2.40.4.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (рядом с № 5)	Роллерная система
2.40.5.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (рядом с № 54)	Роллерная система
2.40.6.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (рядом с № 52, позиция 1)	Роллерная система
2.40.7.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (рядом с № 52, позиция 2)	Роллерная система
2.40.8.	Пилон	2	4,32	ул. Кубанская Набережная (напротив № 158, на разделительной полосе)	Неподвижный
2.40.9.	Пилон	2	4,32	ул. Кубанская Набережная (напротив № 160, на разделительной полосе)	Неподвижный
2.40.10.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (рядом с № 39/2, позиция 1)	Роллерная система + неподвижный
2.40.11.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (рядом с № 39/2, позиция 2)	Роллерная система + неподвижный
2.40.12.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (рядом с № 39/2, позиция 3)	Роллерная система + неподвижный
2.40.13.	Пилон	2	4,32	ул. Кубанская Набережная (напротив № 166, на разделительной полосе)	Неподвижный
2.40.14.	Пилон	2	4,32	ул. Кубанская Набережная (напротив № 176, на разделительной полосе)	Неподвижный
2.40.15.	Сити-борд	1	9,99	ул. Кубанская Набережная (рядом с № 188)	Неподвижный
2.40.16.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив ул. им. Братьев Игнатовых, 10/1)	Роллерная система + неподвижный
2.40.17.	Сити-борд	1	9,99	ул. Кубанская Набережная (угол ул. им. Чапаева)	Роллерная система
2.40.18.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив № 204)	Роллерная система

2.40.19.	Пилон	2	4,32	ул. Кубанская Набережная (напротив № 208, на разделительной полосе)	Неподвижный
2.40.20.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив ул. им. Максима Горького, 2)	Роллерная система + неподвижный
2.40.21.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (рядом с ул. им. Максима Горького, 2)	Роллерная система + неподвижный
2.40.22.	Пилон	2	4,32	ул. Кубанская Набережная (напротив № 230, на разделительной полосе)	Неподвижный
2.40.23.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив № 232)	Роллерная система + неподвижный
2.40.24.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив № 240)	Роллерная система + неподвижный
2.40.25.	Пилон	2	4,32	ул. Кубанская Набережная (напротив № 240, на разделительной полосе)	Неподвижный
2.40.26.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив № 47/А, позиция 1)	Неподвижный
2.40.27.	Пилон	2	4,32	ул. Кубанская Набережная (напротив № 47/А, на разделительной полосе)	Неподвижный
2.40.28.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив № 47/А, позиция 2)	Роллерная система + неподвижный
2.40.29.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив № 47/А, позиция 3)	Неподвижный
2.40.30.	Пилон	2	4,32	ул. Кубанская Набережная (напротив № 47, на разделительной полосе, позиция 1)	Неподвижный
2.40.31.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив № 47)	Роллерная система + неподвижный
2.40.32.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив № 47, на разделительной полосе, позиция 2)	Роллерная система
2.40.33.	Сити-борд	1	9,99	ул. Кубанская Набережная (напротив № 47/1, позиция 1)	Роллерная система
2.40.34.	Сити-борд	1	9,99	ул. Кубанская Набережная (напротив № 47/1, позиция 2)	Неподвижный
2.40.35.	Сити-борд	1	9,99	ул. Кубанская Набережная (напротив № 47/1, позиция 3)	Неподвижный
2.40.36.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (рядом с Тургеневским мостом)	Неподвижный
2.40.37.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив ул. им. Буденного, 2, на разделительной полосе, позиция 1)	Неподвижный
2.40.38.	Сити-борд	1	9,99	ул. Кубанская Набережная (рядом с ул. им. Тургенева, 1/Б)	Роллерная система
2.40.39.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив ул. им. Буденного, 2, на разделительной полосе, позиция 2)	Неподвижный
2.40.40.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив ул. им. Калинина, 350/10, позиция 1)	Неподвижный

2.40.41.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (рядом с ул. им. Калинина, 350/10, позиция 1)	Неподвижный
2.40.42.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив ул. им. Калинина, 350/10, позиция 2)	Неподвижный
2.40.43.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (рядом с ул. им. Калинина, 350/10, позиция 2)	Неподвижный
2.40.44.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив ул. Кожевенной, 56)	Неподвижный
2.40.45.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (рядом с ул. Кожевенной, 54/2)	Неподвижный
2.40.46.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная/ ул. Советская	Неподвижный
2.40.47.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (напротив № 4)	Неподвижный
2.40.48.	Сити-борд	2	19,98	ул. Кубанская Набережная (вблизи № 240)	Неподвижный
2.40.49.	Щит 6 х 3	1	18	ул. Кубанская Набережная (рядом № 5/1)	Неподвижный