ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению городской Думы Краснодара
от_____№_____

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к решению городской Думы Краснодара
от 17.06.2015 № 81 п. 5

Схема размещения рекламных конструкций (информационный стенд)
на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования город Краснодар
или государственная собственность на которые не разграничена
(по улице им. Гоголя)

2018

Раздел I
Схема размещения рекламных конструкций

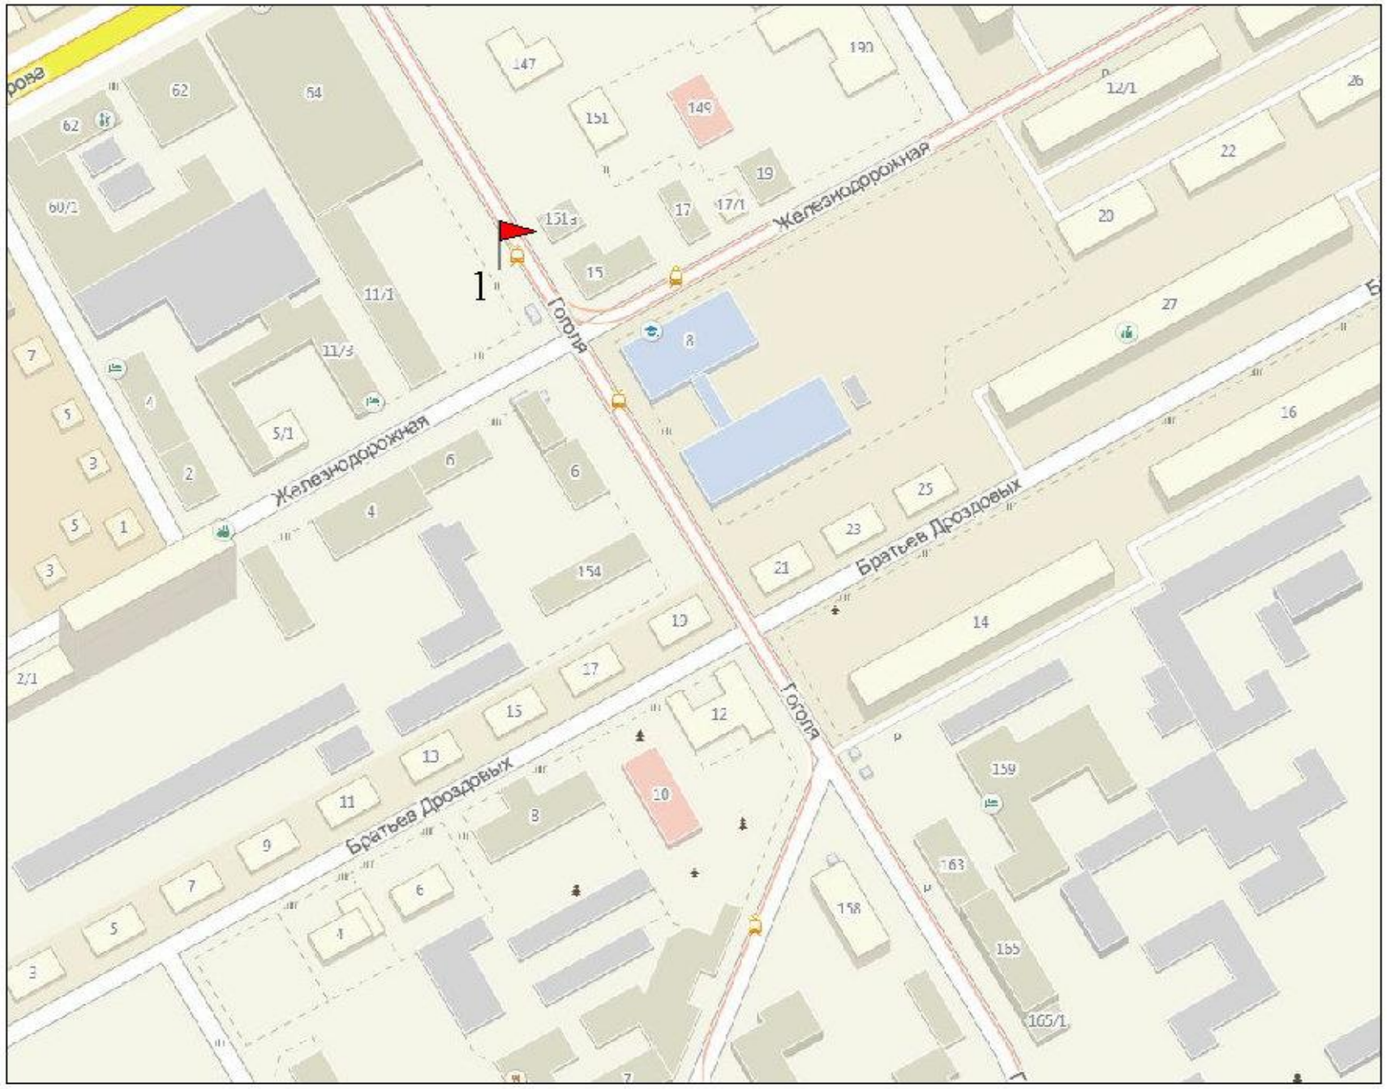

Условные обозначения:

- место размещения рекламной конструкции

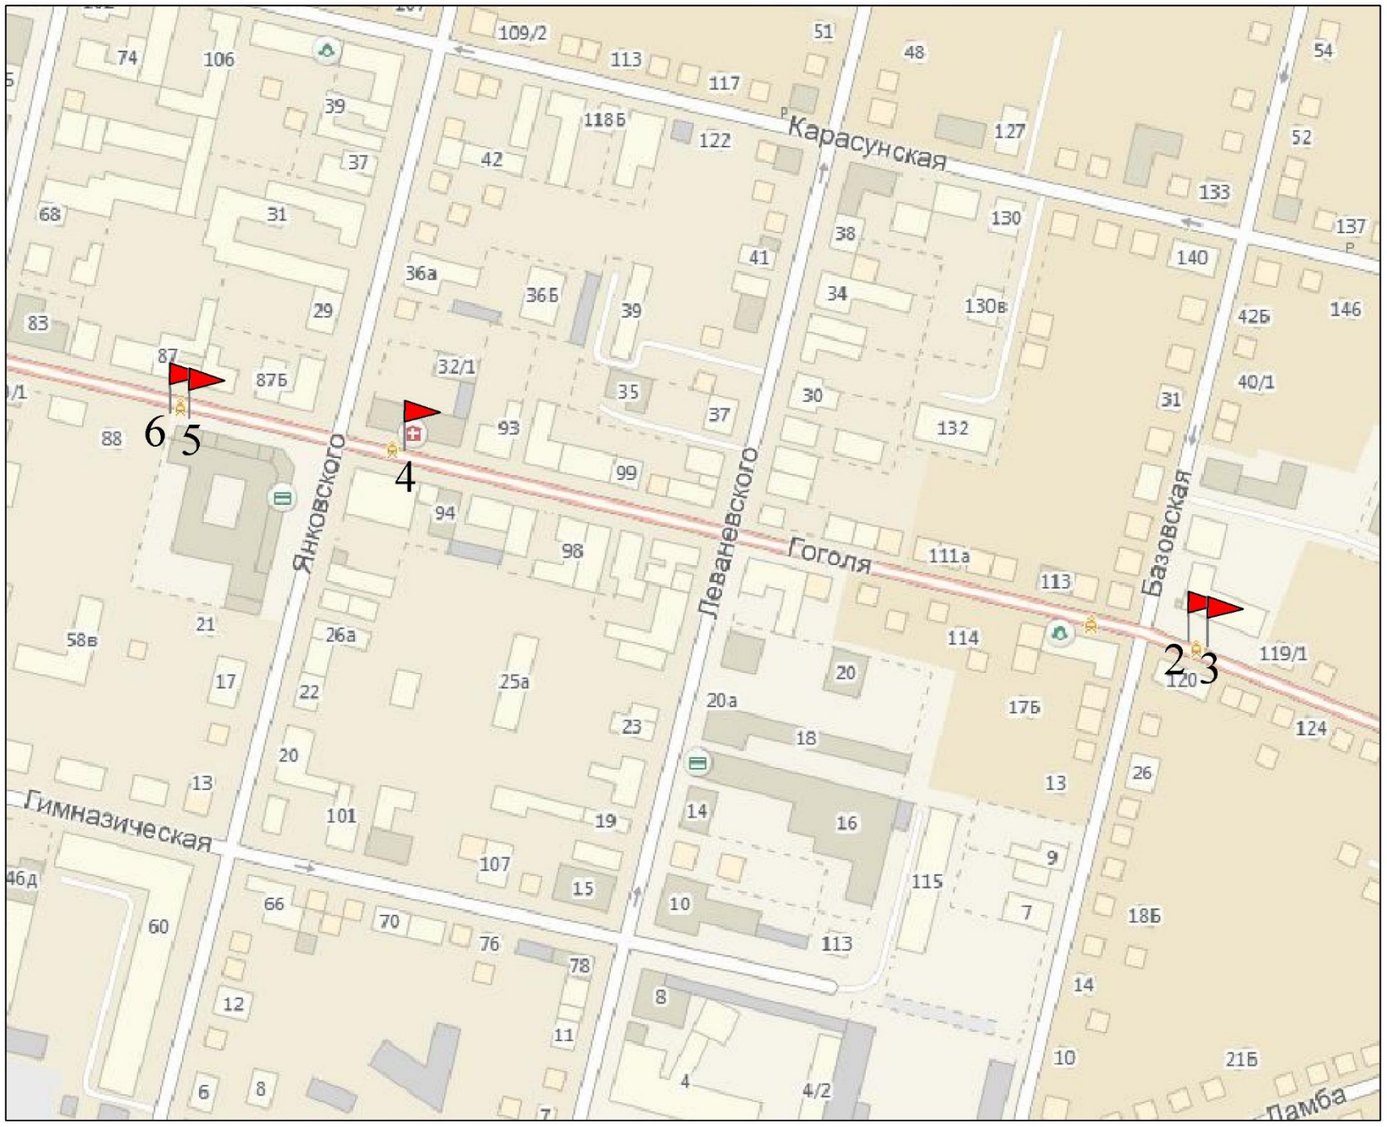

Условные обозначения:

- место размещения рекламной конструкции

Раздел II
Карта размещения рекламных конструкций

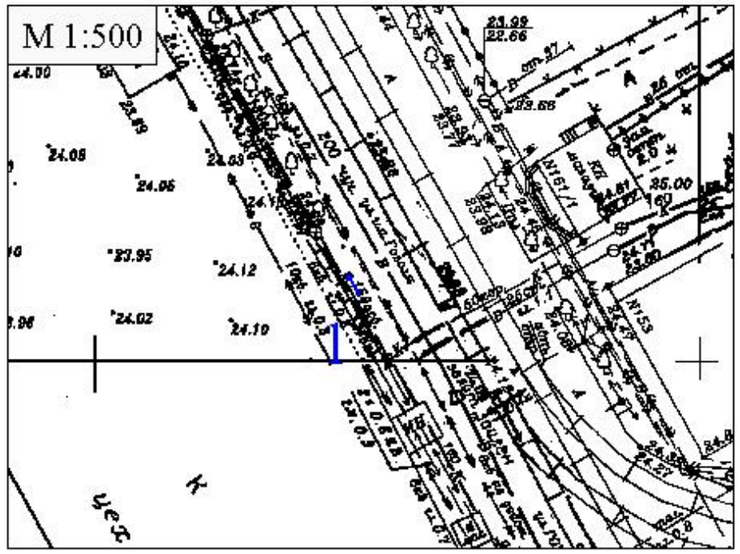

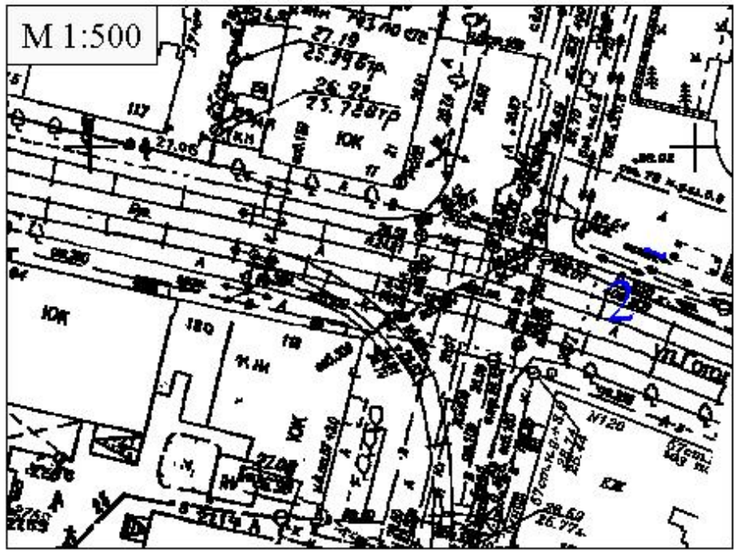

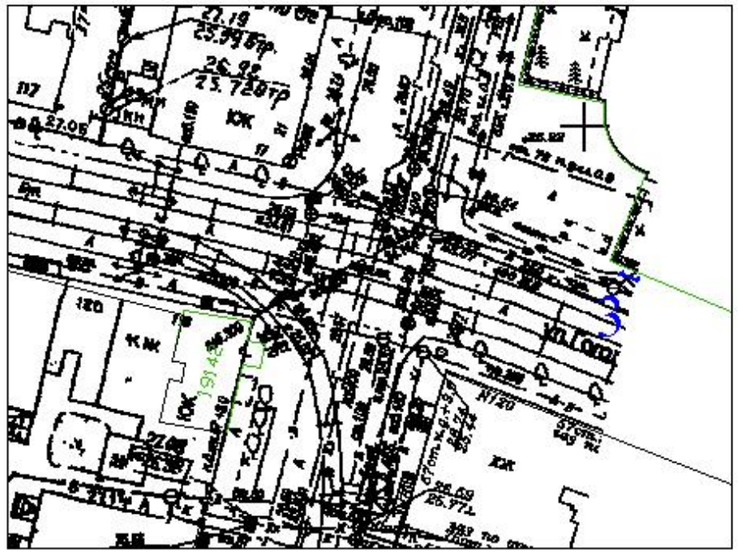

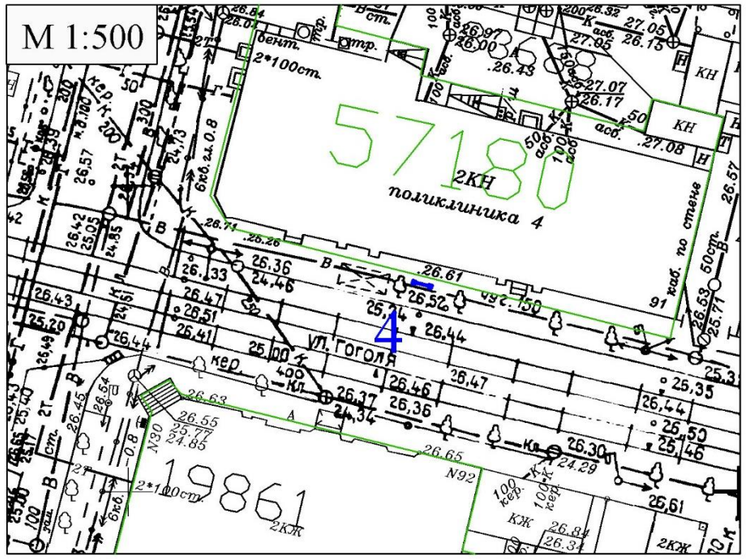
М 1:500
57180
2КН
поликлиника 4
ул.Гоголя
19861
2КЖ
4

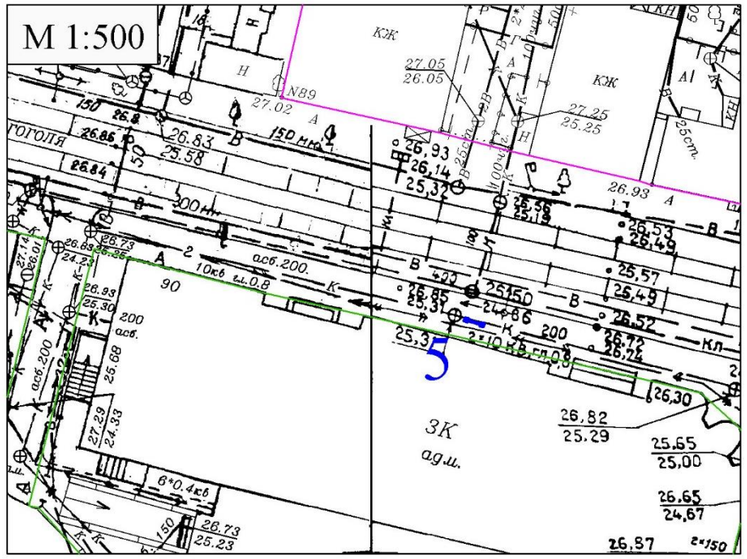
М 1:500
КЖ
3К
5

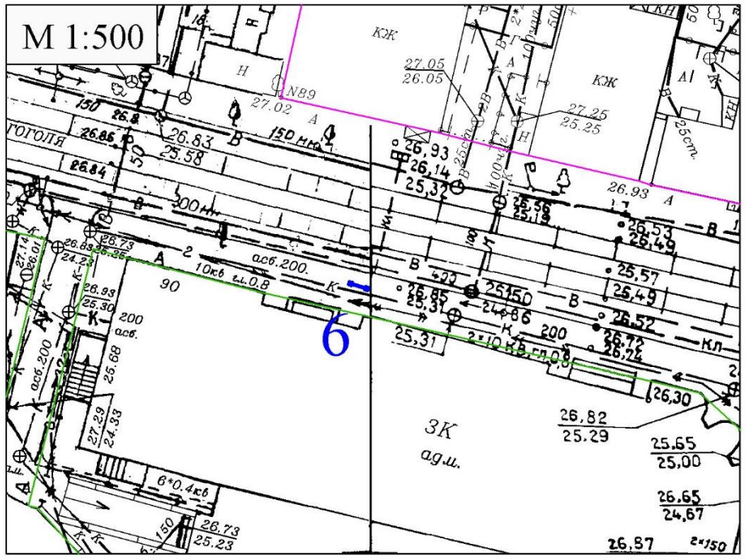
М 1:500
КЖ
3К
6

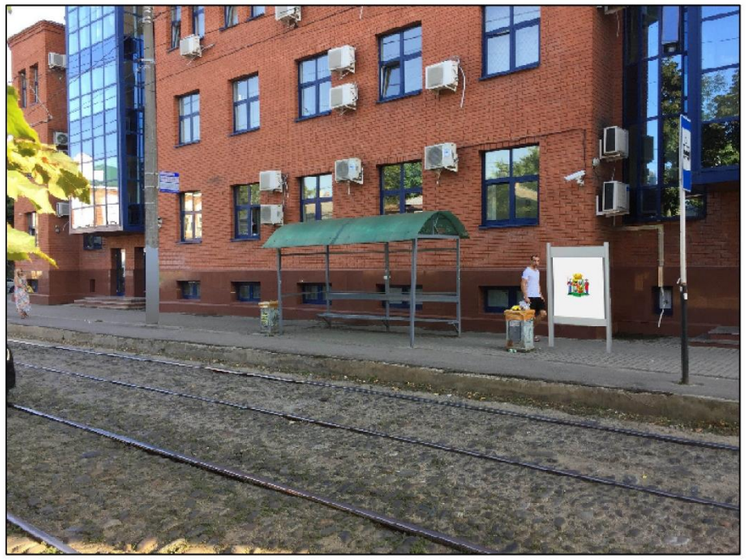

Раздел III
Типы и виды рекламных конструкций, технические характеристики

Информационный стенд – рекламная конструкция малого формата, имеющая 2 или 4 информационные поверхности, размер каждой из которых составляет 1,2 х 1,2 м или 2,4 х 1,2 м, предназначенная для размещения информации рекламного характера (рекламы), может иметь одностороннее электронное табло, размеры видимой части которого составляют 1,28 х 0,48 м, с количеством строк не менее пяти, на котором отображается: дата, время, название остановочного пункта, маршрут транспорта с оставшимся количеством времени до прибытия.

Электронное табло с видимой частью 1280 х 480 мм состоит из 12 модулей белого свечения размерами 320 х 160 мм. Общее количество пикселей 6144. Максимальная мощность 365 Вт. Конструкция закрыта ударопрочным стеклом. На электронном табло отображается: дата, время, название остановочного пункта, маршрут транспорта с оставшимся количеством времени до прибытия.

Габаритные размеры корпуса электронного табло 1465 х 664 х 200 мм; видимая часть табло имеет размеры 1280 х 480 мм. Электронные табло экономичны по цене, энергопотреблению, долговечны (работа светодиодов до 100000 часов).

Электронное табло работает в дневном и вечернем режиме. Каждый из режимов предполагает плавную регулировку яркости, что позволяет в дневное, вечернее и ночное время производить настройку под индивидуальные задачи.

Корпус электронного табло выполнен из стали 1 мм с полимерной покраской, световая индикация осуществляется с применением светодиодов.

Электронные табло работают при температурных перепадах и атмосферных осадках, сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -40 до +60 С.

Коррекция отображаемой на электронном табло информации производится путём ввода данных через микрокомпьютер.

Конструкции средств наружной рекламы следует проектировать, изготовлять и устанавливать с учётом нагрузок и других воздействий, соответствующих требованиям:

- СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия;
- СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений;
- СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции;
- СП 128.13330.2012 Алюминиевые конструкции;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии;
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР. - М.: Энергоиздат, 1985;
- Правила эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: Энергоатомиздат, 1992;
- ОДМ 218.6.014-2014 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ и других нормативных документов.

	Значение показателя
Напряжение питания модуля, В	+5 В
Входное напряжение блока питания светодиодов, В	220 В, 50Гц +/-15
Выходное напряжение блока питания схемы управления, В	+5 В; 40А
Цвет свечения	Монохром (белый)
Видимая часть табло, мм	1280х480
Потребляемая мощность, Вт	не более 350
Количество светодиодов в модуле, шт.	512
Количество модулей в табло, шт.	12
Шаг пикселя, мм	10
Размер модуля, мм	320х160
Тип исполнения пикселя	DIP
Количество отображаемых строк в табло	5
Яркость свечения модуля, Кд/м2	не менее 5000
Угол обзора	110° / 60°
Регулировка яркости «день/вечер/ночь»	от 10%-100% (автоматическая)

Перечень используемого материала для изготовления конструкции:
1) труба круглая — D 127 мм;
2) труба профильная 20х40х2 мм;
3) композит — s 3 мм;
4) лист оцинкованный — s 1,5 мм;
5) кронштейн для табло;
6) молотковая краска серебро;
7) грунт ГФ-021 серый.

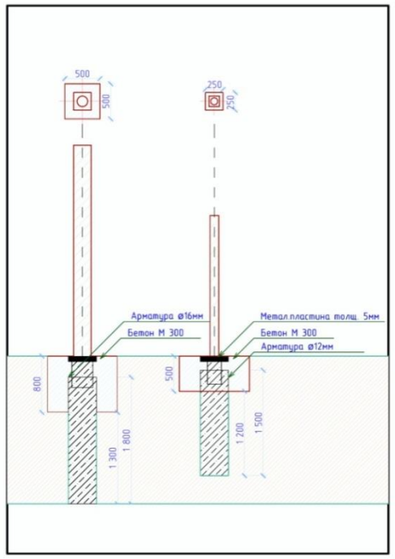

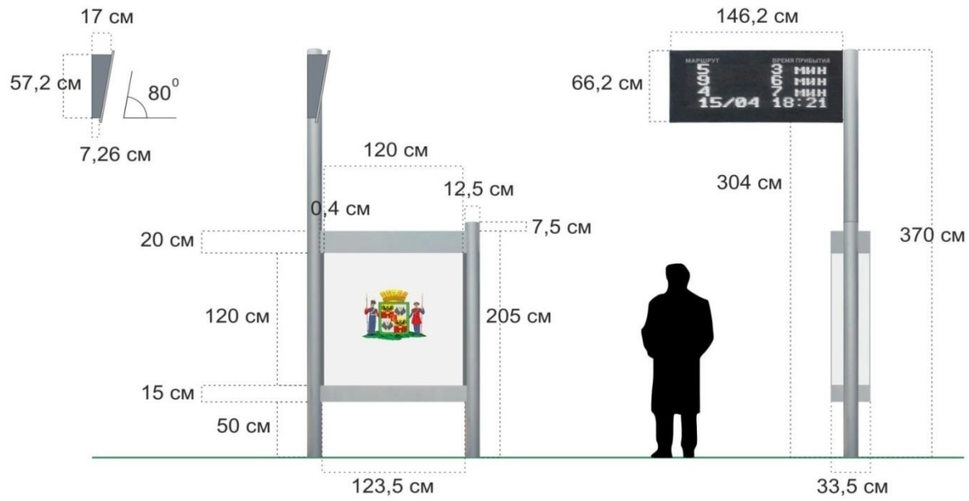

Раздел IV
Перечень рекламных конструкций по ул. им. Гоголя

№ п/п	Тип и вид рекламной конструкции	Количество сторон	Количество рекламных поверхностей	Площадь информационного поля, кв.м	Адрес рекламной конструкции	Способ доведения до потребителя рекламных сообщений
1.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Гоголя, перед ул. Железнодорожной	Неподвижный
2.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Гоголя, 119	Неподвижный
3.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Гоголя, (ост. ул. Базовская) (нечет.) (поз.2)	Неподвижный
4.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Гоголя, (ост. ул. им. Янковского) (нечет.)	Неподвижный
5.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Гоголя, (ост. ул. им. Янковского) (чет.) (поз.1)	Неподвижный
6.	Информационный стенд тип 2	2	2	2,88	ул. им. Гоголя, (ост. ул. им. Янковского) (чет.) (поз.2)	Неподвижный

».